

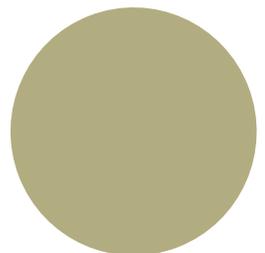
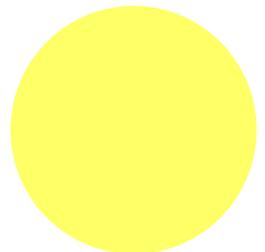
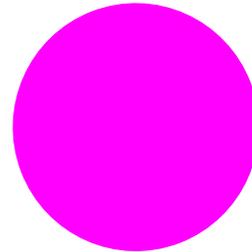
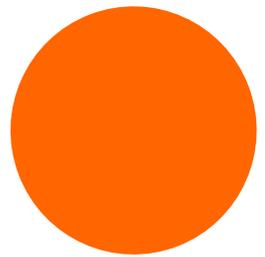


NO-TOXIC

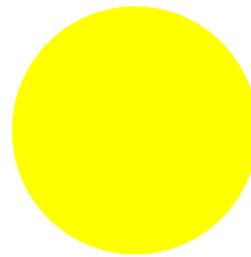

Edilizia e carpenteria
LISTINO 2022.09
provvisorio

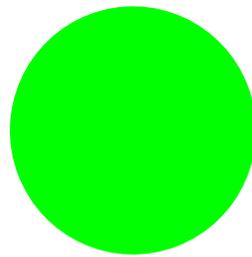

Jumbo paint si rivolge ai professionisti del colore. Siamo un'azienda con un efficiente staff di supporto tecnico a disposizione della nostra clientela.

Consigliamo e troviamo per i nostri clienti le giuste soluzioni alle problematiche che vengono sottoposte. Siamo un supporto professionale per i rivenditori

La nostra azienda lavora con esperti alle soluzioni, nonché con la stretta collaborazione del reparto chimico.

I nostri prodotti vengono testati, collaudati e provati, prima della snella commercializzazione.

Con noi trovi la soluzione per far crescere il tuo business.



Carmen Miglino
Gestione ordini



Carmine La Manna
Responsabile
produzione



Marco Scorzelli
Responsabile
magazzino



Giocondo Miglino
Responsabile
spedizioni



Vincenzo Monzo
Responsabile
cantieri



Rocco Mari
Responsabile
chimico



Giovanni Monzo: Trainer

Accordo di vendita

La Monzo paint è proprietaria del marchio **JUMBO PAINT** e impone ai propri rivenditori un codice etico.

Infatti, il rivenditore all'atto di concessione della rivendita, si impegna a non pubblicare su canali internet, portali tipo Ebay, Amazon, siti aziendali, altri portali commerciali e su Facebook, vendite con prezzi al disotto del listino in vigore.

La Monzo paint e il suo staff, ha attivato una centrale di monitoraggio che controlla costantemente il comportamento della rete. Nel caso un rivenditore crea problemi alla nostra catena, pubblicando prezzi inferiori a quelli del listino, verrà sospeso dalle forniture e diffidato all'uso del nostro marchio.

Tale monitoraggio quindi, potrà permettere ai nostri rivenditori di poter stabilire all'interno della propria attività la giusta quotazione da proporre alla clientela.

Comunicazione ordini:

ordine@jumbopaint.it

Comunicazioni con ufficio tecnico:

posta@jumbopaint.it

Tel.0828.723315

—• sommario •—

| | | |
|---|--|--------------|
|  | EDILIZIA IDROPITTURE: Antimuffa - Haccp e guaine | pag. 03 - 12 |
|  | SMALTI ad acqua: Smalti - Smalto murale - Cementite - Corten | pag. 13 - 16 |
|  | AMALFI LINEA LEGNO: Impregnanti - Flatting / Acqua e solvente | pag. 17 - 20 |
|  | LINEA SMALTI Linea smalti - Ferromicaceo - Smalti speciali | pag. 21- 24 |
|  | SPARTITRAFFICO Linea ad acqua e solvente | pag. 25- 26 |
|  | LINEA MARE AMALFI-HEMPEL Prodotti per la manutenzione imbarcazioni e scafi | pag. 27- 32 |
|  | LINEA INDUSTRIA Linea industria e convertitori | pag. 33- 36 |
|  | LINEA SWIMMING PAINT Tutta la linea per piscine | pag. 37- 45 |

Costi di trasporto:

la condizione di trasporto non è compresa nel listino. Viene praticato uno standard fisso di Eur 18,00 PER PICCOLI LOTTI, + COSTO PEDANA 4,00 / 7,00 / 9,00.

La spedizione che supera i 100 kg. verrà considerata in base a una tariffa di eur 0,12 al kg.

Esempio kg.200 eur 24,00

Esempio kg.300 eur 36,00

Esempio kg.400 eur 48,00

WALL AND FLOOR PAINTING



i fondi.... sono importanti



PRIMER ISOLANTE ACRILICO (muro e cartongesso)



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| J-90 | Lt.1 | 50m² | 500% | 6x1 | 1 | 11,00 |
| J-90 | Lt.5 | 200m² | 500% | 1 | 1 | 40,00 |

Primer isolante acrilico per la preparazione di pareti murali e supporti edili. Primer ad alta concentrazione di plastoidi e resina acrilica, per supporti in muratura e cartongesso. Resa elevata.

Diluizione: acqua potabile 1:5 (500%)

PRIMER ISOLANTE ANTIFUMO



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|-----------------|-------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------|
| J-96/S-1 | Lt.1 | 15m² | 10% | 6x1 | 1 | 22,00 |
| J-96/S-4 | Lt.5 | 75m² | 10% | 1 | 1 | 95,00 |

Isolante acrilico per la preparazione di pareti e supporti anneriti da fumi di cicotina, fumo di camini e stufe, fumo di incendio.

Prodotto ad alta concentrazione di plastoidi e resina acrilica anionica. Si consiglia un lavaggio della parete, pulizia con straccio a eliminare la fuliggine, applicazione di 2 strati di Primer antifumo diluito al 10% con acqua potabile, finitura con idropittura Jumbosmoke.

PRIMER PIGMENTATO ACRILSILANICO



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| J-90/A1 | Lt.1 | 50m² | 300% | 6x1 | 1 | 13,00 |
| J-90/A5 | Lt.5 | 200m² | 300% | 1 | 1 | 43,00 |

Isolante acrilsilanic per murature all'esterno, diluizione al 300% con acqua, applicare uno strato. Il prodotto favorisce una perfetta traspirazione e fortifica il supporto.

Protezione alcalina al 100%. Barriera di contenimento fluorescenza salina.

PRIMER PIGMENTATO TERMORIFLETTENTE



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| J-90/T1 | Lt.1 | 20m² | 100% | 6x1 | 1 | 18,00 |
| J-90/T5 | Lt.5 | 100m² | 100% | 1 | 1 | 65,00 |

Primer pigmentato termoriflettente per esterno, diluire con acqua, applicare uno strato. Il prodotto favorisce una perfetta traspirazione e fortifica il supporto.

Protezione alcalina al 100%. Barriera termoriflettente per il risparmio energetico.

JUMBO TRASPIRANTE

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-87/2 | kg.5 | 40m ² | 20-25% | 1 | 2 | 15,60 |
| J-87/2 | kg.20 | 160m ² | 20-25% | 1 | 2 | 36,00 |

Idropittura caratterizzata da buona copertura, ottima traspirabilità, facilità di applicazione. Grazie alla particolare granulometria e all'alta opacità, uniforma il supporto, mascherando eventuali piccole imperfezioni. Ideale per pareti, cartongesso, soffitta, bagni e cucine, locali abitabili, appartamenti.

Applicare due strati su fondo preparato con primer J-90

Diluizione: acqua potabile al 20-25 %

Pittura
mille usi

LAVABILE SPOT

| | | | | | | |
|--------|-------|-------------------|--------|---|---|-------|
| J-87/3 | kg.5 | 50m ² | 20-25% | 1 | 2 | 19,80 |
| J-87/3 | kg.20 | 200m ² | 20-25% | 1 | 2 | 55,00 |

Idropittura profumata per interni lavabile bianca satinata, igienica, antimuffa, ideale per la decorazione edile interna ed esterna. Il prodotto si presenta pastoso e bianco. Si consiglia l'applicazione di 2 strati.

Diluizione: acqua potabile al 20-25 %

Resa: 9-10 mq al kg (Fornibile solo colore Bianco)

Stop muffa
alle mura

LAVABILE IDROTEX (N)

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-88 | kg.1 | 10m ² | 20-25% | 1 | 2 | 7,80 |
| J-88 | kg.5 | 40m ² | 20-25% | 1 | 2 | 25,50 |
| J-88 | kg.20 | 160m ² | 20-25% | 1 | 2 | 75,00 |
| J-88-BN | kg.0,800 | 10m ² | 20-25% | 1 | 2 | 6,50 |
| J-88-BN | kg.4,200 | 40m ² | 20-25% | 1 | 2 | 19,50 |
| J-88-BN | kg.16,00 | 160m ² | 20-25% | 1 | 2 | 48,00 |

Idropittura lavabile, bianca opaca vellutata, igienica, antimuffa, ideale per interni e esterni, basso contenuto di VOC e vinile, con resine alcalo-resistenti acriliche. Prodotto di alta qualità, ottima copertura.

Diluizione: acqua potabile al 20-25%

Essiccazione: 12 ore

Resa: 10 mq al kg

(Fornibile solo colore Bianco e Base Neutra, Colorato +10% colori chiari +20% colori forti)

Lavabile
vellutato

JUMBOSMOKE ANTIFUMO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|----------------|--------|
| J-444-04 | Lt.4 | 37m ² | 15% | 1 | 1primer+3smoke | 53,00 |
| J-444-14 | Lt.14 | 140m ² | 15% | 1 | 1primer+3smoke | 165,00 |

Pittura opaca traspirante a base di titanio e resine cationiche in dispersione super bianca, studiata per bloccare macchie di fumo, con un elevato grado di copertura.

Ideale per cucine annerite, ristoranti, bar e locali pubblici in zone fumatori o seggette a fumo di cucina o camini che fumano all'interno.

Ciclo: applicare prima uno strato di primer (J-96/A) e dopo 12 ore n. 3 strati di Jumbosmoke

Traspirante
antifumo

ASCIUGAMURO ALLA PLIOLITE

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------|--------|--------|
| J-3200-1 | kg.1 (Lt.0,750) | 10 m ² | 10% Acquar. | 3-6 | 2 | 25,00 |
| J-3200-5 | kg.3,3(Lt.2,500) | 33 m ² | 10% Acquar. | 1 | 2 | 62,00 |

Asciuga-Muro AMALFI, la soluzione alla florescenza salina delle pareti e all'umidità in interrati, pareti portanti, case con problema di umidità a piani interrati e piano terra. Il formulato consente il trattamento per risanare le problematiche di umidità di risalita solo con il trattamento di 2 strati di Asciuga-Muro

Resine speciali, cariche selezionate e additivi di ultima generazione rendono questo prodotto unico alla soluzione del trattamento e che garantisce una barriera duratura alla crescita delle muffe.

Allo stesso tempo, la sua struttura microporosa, permette, grazie alla pressione capillare l'espulsione dell'umidità senza spogliamenti o bollature e compatta il muro.

Ciclo: applicare 2 strati con uno stacco di 12 ore a ciclo, resa: 10 mq per strato.

Stop umidità
alle pareti



***pitture per esterno
speciali e resistenti...***

QUARZO BRICO BIANCO ACRILSILANICO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-89-BRI | kg.5 | 40m ² | 20% | 1 | 2,3 | 39,00 |
| J-89-BRI | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2,3 | 124,00 |

Rivestimento al quarzo per interno ed esterno acril-silanic, composizione con resine stirolo acriliche per il recupero edile. Ottima soluzione per per edilizia moderna.

Prodotto satinato, lavabile, igienico, antimuffa con buona resistenza alcalina esterna.

Diluizione: acqua potabile al 20% liscio, tal quale bucciato fine.

Consigliato applicare fondo primer e 2,3 strati di quarzo

(Fornibile solo colore Bianco, o colorato a campione da preventivare quotazione)

**Quarzo
acril-silanic**

QUARZO ACRILICO BIANCO (N)

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-89-Z | kg.5 | 40m ² | 20% | 1 | 2,3 | 39,00 |
| J-89-Z | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2,3 | 124,00 |
| J-89-ZBN | kg.4,200 | 40m ² | 20% | 1 | 2,3 | - |
| J-89-ZBN | kg.16,500 | 110m ² | 20% | 1 | 2,3 | - |

Rivestimento elastmerico al quarzo per esterno, composizione con resine stirolo acriliche per il recupero edile. Ottima soluzione per casati storici e per edilizia moderna. Prodotto satinato, lavabile, igienico, antimuffa. Prodotto a buona resistenza alcalina esterna.

Diluizione: acqua potabile al 20% liscio, tal quale bucciato fine.

Consigliato applicare fondo primer e 2,3 strati di quarzo

(Fornibile solo colore Bianco, o colorato a campione da preventivare quotazione)

**Quarzo
acril-silanic**

CALCE A PENNELLO RIALTO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA MQ | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|---------------|-------------|------------|-------|--------|--------|
| J-1250-4 | Lt.4=KG.5,700 | 150/200 Gr. | 15-20% | 1 | 2 | 44,50 |
| J-1250-14 | Lt.14=KG.20 | 150/200 Gr. | 15-20% | 1 | 2 | 105,50 |

Pittura alla calce per interni ed esterno a base di grassello di calce stagionata di grande qualità.

LISCIO ALLA CALCE è una pittura traspirante a base di grassello di calce di lunga stagionatura che conferisce alle superfici trattate in interni ed esterni . Applicare due strati su prete trattata con primer J-90

Diluizione: acqua potabile 15-20%

Colorabile con idonei coloranti **Cartella Pura paint linea a calce**

FONDO DI COLLEGAMENTO

Edilizia Speciale



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-89-FFC | kg.5 | 40m ² | 20% | 1 | 2,3 | 38,00 |
| J-89-FFC | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2,3 | 110,00 |

Fondo fissativo, consolidante e riempitivo, pigmentato bianco, a base di leganti acril-silossanici e farine di quarzo selezionate. Il notevole potere riempitivo uniformante del fondo, associato alla coprenza data dalla pigmentazione, permettono di limitare notevolmente gli interventi di stuccatura fine velocizzando la preparazione dei supporti. Non riduce la traspirabilità dei fondi ed è ideale come preparazione per finiture con pitture silossaniche al quarzo e tonachini ai silossani.

Versione grana fine 0,01 / grana media 0,03

QUARZO ACRILSILOSSANICO TOP



**Quarzo
acril-silanic**

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|----------------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-89-A Bianco | kg.5 | 40m ² | 25% | 1 | 2 | 54,00 |
| J-89-A Bianco | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2 | 185,00 |
| J-89-A1 Colore chia | kg.5 | 40m ² | 20% | 1 | 2 | 58,00 |
| J-89-A1 Colore chia | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2 | 190,00 |
| J-89-A2 Colore med | kg.5 | 40m ² | 20% | 1 | 2 | 62,00 |
| J-89-A2 Colore med | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2 | 198,00 |
| J-89-A3 Colore forte | kg.5 | 40m ² | 20% | 1 | 2 | 65,00 |
| J-89-A3 Colore forte | kg.20 | 110m ² | 20% | 1 | 2 | 210,00 |

Rivestimento acril-silossanico Top di grande qualità per esterno ideale per il recupero edile ad alta resistenza climatica.

Idrorepellente anti-alga, satinato, lavabile, igienico, antimuffa, permette una ottima traspirazione alle pareti. Prodotto ideale per esterni realizzato con resine acril-silossaniche.

Applicare primer e 2, o 3 strati di acril-silossanico.

Diluizione: acqua potabile al 20% liscio, tal quale bucciato fine.



3M Science. Applied to Life.™

QUARZO TERMORIFLETTENTE

3M Science. Applied to Life.™



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-89-T | kg.5 | 40m ² | 25% | 1 | | 59,00 |
| J-89-T | kg.20 | 110m ² | 25% | 1 | | 205,00 |

Rivestimento per esterno acril-termoriflettente, per l'edilizia moderna innovativa che migliora il comfort ambientale ed il risparmio energetico di edilizia ecosostenibile. Si presta a progetti di finanziamenti per il risparmio energetico perché ha valori di alta qualità secondo le norme di Riflettanza solare, ASTM E1903 ed ASTM G173,

Metodo Weighthed ordinates ASTM E903 e secondo le norme di Riflessione solare con lo strumento Varian Cary 5000 di analisi UV-VIS-NIR, secondo le norme ASTM E1980 secondo il calcolo del SRI.

Prodotto satinato, lavabile, igienico, antimuffa a riflettanza solare con microsferi di vetro.

Il prodotto applicato alle pareti rende le abitazioni fresche d'estate e calde d'inverno. Migliora la proprietà del ciclo termoisolante dei supporti.

Diluizione: acqua potabile al 20% liscio a pennello o applicato a rullo fine.

Colori: si producono solo tinte chiare

Colorante universale

In miscela con prodotti acqua e solvente

| | | | | |
|--------|--------|--|----|--------|
| NK-40 | 40 ML | | 12 | Prezzo |
| NK-500 | 500 ML | | 1 | Prezzo |



Multikolor Professionale è una serie di coloranti universali a base di pigmenti organici ed inorganici adattati per tingere pitture a base di acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e a solvente, prodotti minerali quali calci, silicati e silossani (solo ossidi) e prodotti a solvente in rafia minerale ed a rapida essiccazione.



Confezione 500 ml.
 ■ colori disponibili



Tubo da 40 ml.

- 220 Rosso ossido
- 140 Giallo cromo
- 130 Blu
- 120 Giallo ossido
- 110 Verde prato
- 020 Rosso vivo
- 070 Giallo limone
- 060 Marrone ossido
- 050 Violetto
- 030 Nero ossido
- 090 Arancione
- 010 Verde bosco

Jumboguaina Termo

Prodotto certificato

Emissività:
la capacità reattiva della superficie del tetto, irradia il calore assorbito.

Riflettanza solare:

La radiazione solare colpisce la superficie del tetto



Certificato da Salentec N.19217 DEL 23.06.2017
Tipo di misura: TSR ASTM A903, ASTM G 173
SRI ASTM E1980
spessore 500 micron

- Riduce gli sbalzi termici
- Migliora le proprietà termoisolanti
- Riduce la temperatura in estate
- Trattiene il calore in inverno

Jumboguaina Termo è un rivestimento a spessore caratterizzato da notevoli proprietà elastiche, impermealizzante ed antifessurazione. Risolve efficacemente i problemi di protezione ed impermeabilizzazione. La guaina è realizzata con microsfele 3M originali ed è stata testata dal Centro ricerche Universitario Salentec di Lecce con Rapporto di prova n.19217/17: **Riflettanza solare, Emissività, Riflessione solare.**



JUMBOGUAINA TERMO **3M** Science. Applied to Life.™

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-76/T | Lt.4 | 0,800/1000gr. m ² | 5-10% | 1 | 2 | 65,00 |
| J-76/T | Lt.14 | 0,800/1000gr. m ² | 5-10% | 1 | 2 | 165,00 |

Jumbo Guaina Termoriflettente è un prodotto elastomerico **realizzato con sfere di vetro 3M**, da utilizzare come rivestimento protettivo su guaine bituminose, ardesiate su massetti in cls e tetti. Il suo utilizzo abbatte le temperature e genera una riflettanza energetica con il recupero di 6 - 7 Gradi C° caldo/freddo.

Trattamento del fondo: applicare a saturazione il **Primer J-90/T** e n.2 strati di **Jumboguaina termo**

Resa: variabile da 0,800/1,000 kg al mq a secondo del supporto.


74706/6484

TERMORIFLETTENTE

Guaina termo



bianco



avorio 1013



grigio chiaro

JUMBOGUAINA 40

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|---------------|----------------|------------|-------|--------|--------|
| J-76-40-1 | kg.1 | 0,300/0,400gr. | 10-15% | 3x1 | 2 | 12,00 |
| J-76-40-4 | kg.5 (Lt.4) | 0,300/0,400gr. | 10-15% | 1 | 2 | 42,00 |
| J-76-40-14 | kg.17 (Lt.14) | 0,300/0,400gr. | 10-15% | 1 | 2 | 121,00 |

Jumbo guaina è una guaina elastomerica acril-poliuretanic per la protezione di tetti, grondaie, terrazze, muri interrati, zone di terrazze pedonali.

Ottima resistenza nel settore edile e marino.

Fondo: previo trattamento con Primer J-40/P4 oppure diluire la prima mano al 50% con acqua. Successivamente strati di Jumbo guaina con uno stacco di ore.

Finitura: 2 strati Jumbo Guaina

Guaina di qualità



11 verde



12 grigio



13 rosso ox



14 bianco



15 cotto

JUMBO GUAINA ACRIL-POLIURETANICA PEDONABILE

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|----------------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-40/AP/1 | KG.1 | 400/600 gr. m ² | 10% | 1 | 2-3 | 17,50 |
| J-40/AP/4 | KG.4 | 400/600 gr. m ² | 10% | 1 | 2-3 | 57,00 |
| J-40/AP/15 | KG.15 | 400/600 gr. m ² | 10% | 1 | 2-3 | 170,00 |

JUMBO GUAINA TRASPARENTE

| | | | | | | |
|----------|-------|---------|-----|---|-----|--------|
| J-76/ACM | KG.4 | 400/600 | 10% | 1 | 2-3 | 57,00 |
| J-76/ACM | KG.14 | 400/600 | 10% | 1 | 2-3 | 178,00 |

Guaina acril-poliuretanic per tetti, solai e muri interrati, terrazze pedonabili. Ottima resistenza. Si applicano n.2 strati a rullo. La guaina poliuretanic può essere armata con lana vetro per il rinforzo di angoli, scarichi pluviali, pozzetti ecc. L'armatura rende il deflusso dell'acqua scorrevole ed evita l'infiltrazione di perdite.

Fondo: applicare n.1 strato di Primer J-40/P1, adesione su piastrelle usare J-40/P2, 2 strati di Jumbo guaina poliuretanic.

Resa: varia a secondo del supporto, 0,700 a 1,200 kg al mq. per strato

Produzione: Trasparente e colorata.

Guaina poliuretanic



16 trasparente



bianco



grigio



rosso ox

■ Essiccazione 10 h. ■ Resa: kg. 0,7-1,2 Kg. m² per strato ■ Strati: applicare 2 strati

PITTURA ACRILICA TETTI

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-66/2 | kg.20 | 4-5m ² | 25% acqua | 1 | 2 | 88,00 |

Pittura acrilica commerciale a base di farina di quarzo e plastoidi in gomma per coppi, terrazze, cemento, piastrelle e trattamento di superfici in Eternit da risanare.

Resa: 4 - 5 m² al litro a secondo del supporto.

Si consiglia preventivamente di applicare uno strato di **Fondo J-40/P4**, 2 strati di **Pittura**

Pittura per tetti



verde



bianco



rosso



grigio



**Sanificante
Antibatterica
Antimuffa
Anticondensa
Termoisolante**



JUMBOGEN distruttore di barriere batteriche

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-110/3 | Lt.1 | 37m ² | Pronto | 3 | 2 | 8,50 |
| | | | | | | |

Soluzione antimuffa e antibatterica per la disinfestazione delle pareti, distruttore delle spore batteriche e sbiancante chimico con potere immunizzante e penetrante.

Il prodotto è pronto all'uso, dopo aver trattato la parete pulire dopo 3, 4 ore con panno umido le spore in superficie, spolverare e procedere con l'applicazione di Jumbo Milk o Jummboterm o Jumbosana, Jumbo Insect.

JUMBOTERM ANTICONDENSA **3M** Science. Applied to Life.™

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-210 | Lt.4 | 40m ² | 20-25% | 1 | 2 | 70,00 |
| J-210 | Lt.14 | 140m ² | 20-25% | 1 | 2 | 240,00 |

Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa, sanificante, formulata con innovativa miscela di sfere in ceramica e vetro. Le preziose microsfele riflettono una temperatura costante nell'ambiente evitando il ristagno di muffa sulle pareti oltre ad una potenza protettiva e igienizzante.

Jumboterm aumenta del 50% di potere termoisolante.

Risolve radicalmente il problema di formazione muffe sulle pareti e soffitte, ottima resistenza al dilavamento e alle continue pulizie garantisce uno standard igienico.

Prodotto termoriflettente caldo/freddo consente un elevato risparmio energetico. L'alto contenuto di microsfele rende i locali termoacustici. Respinge per lungo tempo la formazione di muffa.

Diluizione con acqua potabile.

Essiccazione 6 ore per ricopertura. Richiede 1 strato di fondo Jumbogen e 2 strati di Jumboterm.

JUMBOSANA ANTIMUFFA SANIFICANTE

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-211 | Lt.4 | 48m ² | 15-20% | 1 | 2 | 38,00 |
| J-211 | Lt.14 | 140m ² | 15-20% | 1 | 2 | 110,00 |

Pittura murale traspirante antimuffa antibatterica bianca e coprente igienica per pareti e soffitti esposti ad efflorescenza di muffe e nero dei batteri.

Risolve e conserva l'igiene con una straordinaria traspirazione ed effetto spugna antibatterica per un lungo periodo.

La cura della casa con Jumbosana rende certo igiene e il bianco delle pareti.

Resa 12 m² litro per strato.




- Termoisolante
- Anticondensa
- Antimuffa
- Sanificante

Elimina la muffa in casa



- Traspirante
- Antimuffa
- Sanificante

SMALTO CERTIFICATO HACCP

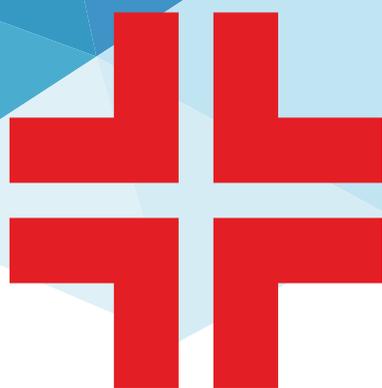

JUMBO milk

LAVABILE | ANTIMUFFA | ANTIBATTERICA

**Smalto murale per cantine, caseifici e locali con muffa
laboratori, opifici, locali sanitari
al controllo ispezioni Asl**



**Smalto murale
HACCP**

JUMBO MILK SMALTO MURALE HACCP

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-110/1 | Lt.0,750 | 13m ² | 15% | 1 | 2 | 18,00 |
| J-110/2 | Lt.4 | 52m ² | 15% | 1 | 2 | 72,80 |
| J-110/2 | Lt-14 | 180m ² | 15% | 1 | 2 | 234,00 |

Smalto murale Certificato Haccp. Uno smalto antimuffa, antibatterico, igienizzante per pareti e soffitte con efflorescenza di muffe e nero di batteri. Risolve e conserva igiene sulle pareti per un lungo periodo. Per laboratori di lavorazione dove è richiesta igiene sanitaria certificata Haccp.

Difesa di pareti e supporti soggetti a controllo Asl, caseifici, panifici, ospedali, mense, scuole, uffici sanitari.

Versione satinata

JUMBO INSECT PITTURA ANTIZANZARA

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-89-Z | Lt.4 | 48m ² | 15-20% | 1 | 2 | 49,00 |
| J-89-Z | Lt.14 | 140m ² | 15-20% | 1 | 2 | 162,00 |

Pittura murale traspirante antimuffa antibatterica repellente igienizzante antizanzara per pareti e soffitti, depositi, stalle, laboratori agricoli, dispense, agriturismi e ristoranti.

Risolve e conserva igiene sulle pareti per un lungo periodo, allontana il proliferare di insetti e zanzare, repellente.

**Pittura
antizanzara**



Smalto murale universale



SMALTO MURALE AD ACQUA SATINATO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|-----------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-2110-S1 | Lt.0,750 Kg.1 | 10m ² | 10% | 3x1 | 2 | 15,50 |
| J-2110-S4 | Lt.2,500 Kg.3,5 | 30m ² | 10% | 1 | 2 | 41,00 |
| J-2110-S10 | kg.10 | 100m ² | 10% | 1 | 2 | 97,00 |
| J-2110-BN-S | kg.0,800 | 10m ² | 10% | 3x1 | 2 | 11,00 |
| J-2110-BN-S | kg.2,100 | 30m ² | 10% | 1 | 2 | 28,00 |
| J-2110-BN-S | kg.8,00 | 100m ² | 10% | 1 | 2 | 74,00 |

Smalto acrilico murale ad acqua di ottima qualità e resistenza per l'arredo contemporaneo, per interni. Applicazione due strati su un fondo omogeneo o su primer pigmentato.

Ciclo operativo: applicazione uno strato di primer J-90 e due strati di smalto murale. Si consiglia l'applicazione a rullo per ottenere il massimo della resa e una finitura perfetta. Ideale sia per i professionisti che per il fai da e, si applica facilmente ed è inodore.

Fondo consigliato: muro usare un primer tipo «Fondo acrilico J-90»

Diluizione 10% acqua.

LIDO 701 SMALTO TOP AD ACQUA - SATINATO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-701-1 | Lt.0,750 | 10m ² | 5% | 6x1 | 2 | 16,00 |
| J-701-4 | Lt.2,500 Kg.3 | 30m ² | 5% | 1 | 2 | 48,00 |
| J-701-10 | kg.10 | 100m ² | 5% | 1 | 2 | 170,00 |
| J-701-BN-S 0,75 | Base neutra 0,750 converter 75:25 | | | 6 | 2 | 12,50 |
| J-701-BN-S 3,00 | Base neutra 3,000 converter 75:25 | | | 1 | 2 | 39,50 |
| J-701-BN-S 7,50 | Base neutra 7,500 converter 75:25 | | | 1 | 2 | 93,50 |
| J-701-C-S 0,75 | Smalto colori di cartella 0,750 | | | 6 | 2 | 23,50 |
| J-701-C-S 3,00 | Smalto colori di cartella kg.4 | | | 1 | 2 | 86,50 |
| J-701-C-S 7,50 | Smalto colori di cartella kg.10 | | | 1 | 2 | 211,50 |

● **Basi:** ● bianco ● base neutra



Colorazione a sistema tintometrico 75:25

Tinte forti prezzo + 20%

Smalto acrilico, inodore di qualità superiore per interno e per esterno a base di resine non ingiallenti, resistente agli agenti atmosferici, indicato per la verniciatura di infissi e manufatti in ferro e legno. Ideale per termosifoni, ferro e legno ottimo in sostituzione dei classici smalti a solvente. Il prodotto durante l'essiccazione non emette i classici punti di ruggine su ferro e metalli.

Ideale sia per i professionisti che per il fai da e, si applica facilmente ed è inodore.

Fondo consigliato: per vetro, metalli e leghe usare «Fondo Iron». Su legno, usare «Fondo base» per creare la saturazione, su muro usare un primer tipo «Fondo acrilico J-90»

Diluizione 5% acqua

Smalto di alta qualità



● **Basi:** ● bianco ● base neutra



Colorazione a sistema tintometrico 75:25

Tinte forti prezzo + 20%

LIDO 700 SMALTO TOP AD ACQUA - BRILLANTE

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-700-1 | Lt.0,750 | 10m ² | 5% | 3x1 | 2 | 16,00 |
| J-700-4 | Lt.2,500 Kg.3 | 30m ² | 5% | 1 | 2 | 48,00 |
| J-700-10 | kg.10 | 100m ² | 5% | 1 | 2 | 170,00 |
| J-700-BN-L 0,75 | Base neutra 0,750 converter 75:25 | | | | | 12,50 |
| J-700-BN-L 3,00 | Base neutra 3,000 converter 75:25 | | | | | 39,00 |
| J-700-BN-L/ 7,50 | Base neutra 7,500 converter 75:25 | | | | | 73,50 |

Smalto acrilico Top Brillante - vedi note come Lido 700

***....il bianco è bello!
smalti ad acqua e
a solvente***





JUMBO CORTEN W70

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-W70-1 | LT. 0,750 | 9m ² | PRONTO | 3x1 | 2 | 29,00 |
| J-W70-4 | LT. 4,00 | 40m ² | PRONTO | 1 | 2 | 110,00 |

JUMBO CORTEN è una resina che si applica direttamente su ferro, per la protezione del corten per evitare lo spolvero ed il dilavamento. Il prodotto ad effetto naturale ha un film finissimo che protegge e conserva manufatti esposti all'esterno.

Jumbo Corten è un prodotto in miscela di solventi e cere in combinazione con inibitori di ruggine per la protezione di metalli trattati corten, pronto all'uso.

La caratteristica principale di Jumbo corten, e' quella di rivestire la superficie dell'acciaio corten appena ossidata con uno strato impercettibile neutro in colore impedendone la colatura dell'ossido di ferro sulle superfici esposte a situazioni estreme.

Tempi di essiccazione 24 ore totali. Trasparente ad effetto naturale

Applicazione: 2 strati. Pronto all'uso



RESA 14m² al Kg.

EFFETTO NATURALE

FILM TRASPARENT

**OXID
JUMBO**

CORTEN

**JUMBO
paint®**

FONDO UNIVERSALE IRON BIANCO



Su tutte le superfici

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-74783 | kg.0,5 | 5m ² | 5% | 6x0,5 | 1 | 11,50 |
| J-74783 | kg.1 | 10m ² | 5% | 6x0,5 | 1 | 21,50 |

IRON Fondo Universale ad acqua è un fondo acrilico per supporti critici difficili. La soluzione pratica per vetro, leghe plastiche, ferro e legno.

Prima di applicare smalti ad acqua su ferro, leghe e vetro, Iron è la soluzione ideale come primer antiruggine e fondo di adesione.

Evita le classiche macchie di ruggine su ferro e prepara l'ancoraggio dello smalto.

Applicazione di uno strato, applicazione a pennello, rullo o spray.

**Leghe, Ferro, Vetro, Legno
Piastrelle**

JUMBOCEMENTITE AD ACQUA



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|---------------|--------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-603-1 | Lt.0,750 kg.1 | 10 m ² | 10% | 1 | 2 | 18,00 |
| J-603-3 | Lt.2,500 kg.3 | 30 m ² | 10% | 1 | 2 | 36,00 |

Pittura cementite a base acrilica ad acqua super bianca. Ideale come sottosmalto e fondo per prodotti a base acqua. Applicare uno strato, carteggiare e sovrapporre smalti a base acqua. Ottima adesione.

Ciclo: applicare uno strato

Diluizione: acqua potabile al 10%

AMALFI CEMENTITE SOLVENTE BIANCA



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|---------------------|------------|---------|--------|--------|
| J-97/C-0500 | Lt.0,500 | 5/7m ² | 5% | 6x0,5 | 1 | 10,50 |
| J-97/C-2500 | Lt.2,500 | 25/30m ² | 5% | 2x2,500 | 1 | 37,50 |

Amalfi cementite a solvente per uso generale su manufatti in legno come fondo prima di applicare smalti di finitura.

Resa: mq 6/8 al Kg, diluizione con sintetico, acquaragia.

AMALFI ANTIRUGGINE SOLVENTE



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-97/A-0,500 | LT. 0,500 | 10 m ² | 5% | 6x1 | 1 | 8,90 |
| J-97/A-2,500 | LT. 2,500 | 40 m ² | 5% | 2x4 | 1 | 33,00 |

Amalfi o Siquacrom antiruggine a solvente per uso generale su manufatti in ferro come fondo prima di applicare smalti di finitura.

Resa: mq 10 al Kg, diluizione con sintetico, acquaragia.

Colori: Grigio ferro, Rosso ossido

Extreme Enamel Paint

AMALFI

**PROTEZIONE
UV**

**ANTI
BATTERICO**

**DOPPIA
BARRIERA**

Impregnante a solvente

J-162 Impregnante per manufatti in legno massello, travature, pannelli, tavolame ed infissi. Antibatterico naturale per la cura e la protezione del legno.

Ciclo: uno o due strati con uno stacco di 12 ore
Essiccazione: 4 ore, 12 ore totale
Resa: 12 mq al kg.
Caratteristiche: impregnate a solvente ad alta concentrazione inattaccabile da fungo e batteri

Impregnante cerato

J-163 Impregnante cerato per manufatti in legno massello, travature, pannelli, tavolame ed infissi. Protezione idrorepellente da piogge e intemperie, clima estremo.

Ciclo: uno strato
Essiccazione: 12 ore totale
Resa: 12 mq al kg
Caratteristiche: protettivo idrorepellente, antipolvere, preservante da larve e funghi

Flatting - Brillante

J-164 Flatting per manufatti in legno massello, travature, pannelli, tavolame ed infissi.

Ciclo: uno o due strati con uno stacco di 12 ore
Essiccazione: 6 ore, 12 ore totale
Resa: 12 mq al kg
Uso: applicare prima uno strato di Impregnante J-160 per la saturazione e successivamente 2 strati di finitura flatting. Per interno e per esterno.

Flatting Cerata

J-163 Flatting per manufatti in legno massello, travature, pannelli, tavolame ed infissi.



Ciclo: uno o due strati con uno stacco di 12 ore
Essiccazione: 6 ore, 12 ore totale
Resa: 12 mq al kg
Uso: applicare prima uno strato di Impregnante J-160 per la saturazione e successivamente 2 strati di finitura flatting. Per interno e per esterno.

IMPREGNANTI & VERNICI

A SOLVENTE

di qualità superiore

colori impregnante a solvente

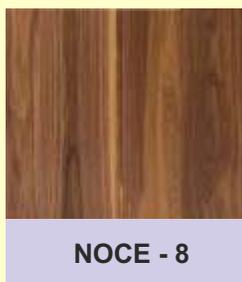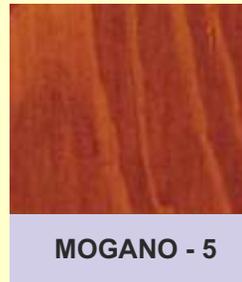

**Contro il tarlo
Antibatterico**

IMPREGNANTE A SOLVENTE



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|----------------|------------|------------------|------------|---------|--------|--------|
| J-162-INCOLORE | Lt. 0,750 | 12m ² | 0 | 6x0,750 | 1 | 13,70 |
| J-162-INCOLORE | Lt. 2,500 | 30m ² | 0 | 2x2,5 | 1 | 38,00 |
| J-162-COLORATO | Lt. 0,750 | 12m ² | 0 | 6x0,750 | 1 | 13,70 |
| J-162-COLORATO | Lt. 2,500 | 30m ² | 0 | 2x2,5 | 1 | 38,00 |

J-162 Impregnante a solvente per manufatti in legno massello, travature ed infissi. Addizionato con additivi contro il tarlo per la cura del legno e la protezione a lungo tempo. Disponibile in 9 colori

Ciclo applicativo: 1 o 2 strati a distanza di 12 ore.

Caratteristiche: prodotto protettivo contro la formazione di tarlo e funghi, preservante del legno, inibisce la crescita di funghi sulla superficie, antibatterico.

Essiccazione: 4 ore **Resa:** 12m² al kg **Applicazione** a rullo, a bagno e a pennello.

FLATTING A SOLVENTE



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|---------|--------|--------|
| J-164 | Lt. 0,750 | 12m ² | 0 | 6x0,750 | 1 | 15,00 |
| J-164 | Lt. 2,500 | 30m ² | 0 | 2x2,5 | 1 | 41,00 |

Flattig a base sintetica a solvente brillante Finitura protettiva per legno, incolore, con film resistente ad urti, graffi e sollecitazioni. La sua formulazione a base solvente esente da aromatici, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, lo rende ideale per l'applicazione in ambienti esterni, su legno sia nuovo che già trattato. Utilizzabile come finitura addizionale per conferire resistenza meccanica, resistenza e miglior pulibilità delle superfici.

FINITURA CERATA A SOLVENTE



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|---------|--------|--------|
| J-163-INC | Lt. 0,750 | 12m ² | 0 | 6x0,750 | 1 | 16,50 |
| J-163-INC | Lt. 2,500 | 30m ² | 0 | 2x2,5 | 1 | 41,00 |

Finitura cerata INCOLORE a base sintetica a solvente. Finitura speciale con effetto seta miscelato con cere speciali effetto idrorepellente.

IMPREGNANTE AD ACQUA



**Doppia
protezione**

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-160 | Lt. 0,750 | 12m ² | 0 | 6x1 | 1 | 10,00 |
| J-160 | Lt. 2,500 | 30m ² | 0 | 2x2,5 | 1 | 29,00 |
| J-160 | Lt. 4,000 | 50m ² | 0 | 2x4 | 1 | 39,00 |
| J-160 | Lt. 10 | 120m ² | 0 | 1 | 1 | 85,00 |

J-160 Impregnante ad acqua per manufatti in legno massello, travature ed infissi, addizionato con additivi naturali contro il tarlo per la cura del legno e la protezione a lungo tempo.

Disponibile in 9 colori

Ciclo applicativo: 1 o 2 strati a distanza di 12 ore.

Caratteristiche: prodotto con additivi naturali contro la formazione di tarlo e funghi, preservante del legno, inibisce la crescita di funghi sulla superficie, antibatterico.

Essiccazione: 4 ore **Resa:** 12m² al kg **Applicazione:** a rullo o pennello.



FLATTING CERATA OPACO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-161 | Lt. 0,750 | 12m ² | 5% | 6x1 | 1 | 15,50 |
| J-161J-161 | Lt. 2,500 | 30m ² | 5% | 2x2,5 | 1 | 46,00 |

J-161 finitura cerata ad acqua per la protezione UV, piogge e intemperie di manufatti in legno. Ottima idrorepellenza ai manufatti trattati con additivi naturali contro il tarlo.

Diluizione: pronto all'uso, max 5% acqua -

Ciclo: 2 strati a distanza di 12 ore. Caratteristiche: prodotto contro tarlo, preservante del legno, inibisce la crescita di funghi sulla superficie.

Resa: 12m² al kg



FLATTING ACQUA LUCIDA

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-165-1 | Lt. 0,750 | 12m ² | 5% | 6x1 | 2 | 15,50 |
| J-165-2,5 | Lt. 2,500 | 25m ² | 5% | 2X2,5 | 2 | 46,00 |

Flattig vernice ad acqua ad alta resistenza trasparenza lucida e satinata

Trattamento: applicare uno strato di impregnante per saturazione fondo, 2 strati di Vernice trasparente con stacco di 12 ore.

Resa 12 m² al Kg.

Essiccazione 12 ore



FINITURA PARQUET 07 1K

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-167-SAT | Lt. 0,750 | 12m ² | 5% | 6x1 | 2 | 17,00 |
| J-167-LUC | Lt. 0,750 | 12m ² | 5% | 6x1 | 2 | 17,00 |
| J-167-SAT | Lt. 2,500 | 30m ² | 5% | 1 | 2 | 40,00 |
| J-167-LUC | Lt. 2,500 | 3m ² | 5% | 1 | 2 | 40,00 |

Finitura per parquet, lucida e satinata. Applicare tassativamente un fondo o più strati di impregnante per saturare l'assorbimento prima di applicare la finitura parquet 07

Resa: 12 m² al Kg. per strato. Applicazione prima uno strato di impregnante per saturazione e successivamente 2 strati di Finitura Parquet 07 con stacco 12 ore



766

PINO LARICE



731

NOCCIOLA



732

CASTAGNO



735

MOGANO CILIEGIO



730-B

NOCE



766

INCOLORE



767

PINO ROSSO




753

VERDE



727

ROVERE
SBIANCATO



721


EBANO

*protezione per il legno
linea ad acqua*










***...lo smalto mille usi
a solvente***

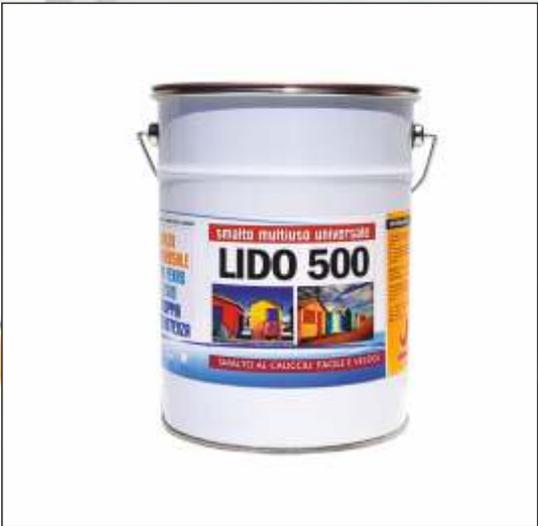

Lido 500

Lo smalto universale satinato
per difendere le strutture balneari.
Uno smalto a buon prezzo



| | | | |
|--|--|--|--|
|  01 bianco |  02 avorio |  12 blu cobalto rai 5003 |  13 arancio portoghese rai 2010 |
|  2 corda rai 1013 |  03 alabastro |  16 navy blu rai 5017 |  14 giallo cromo rai 1021 |
|  3 canapa rai 1015 |  04 marrone Berlusca rai 8012 |  17 azz.napoli rai 5012 |  23 giallo ocra rai 1005 |
|  20 loto rai 9002 |  05 marrone cioccolata rai 8017 |  18 verde pineta rai 6002 |  24 rosso rai rai 3002 |
|  11 gray rai 7047 |  06 camoscio rai 8023 |  09 Verde Pisa rai 6004 |  25 amaranto rai 3011 |
|  26 fumo rai 7044 |  07 tortora rai 1014 |  19 verdino rai 6019 |  15 rosso ciliegia rai 3020 |
|  21 acciaio rai 7042 |  08 grigio ferrovia rai 7024 |  10 verde vagone rai 6005 |  16 nero |



Smalto super marino

AMALFI SINT SMALTO SINTETICO di alta qualità

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-02 LUC | 0,750 | 10m ² | 5% | 6x1 | 2 | 16,50 |
| J-02 LUC | 2,500 | 25m ² | 5% | 1 | 2 | 53,50 |
| J-02 SAT | 0,750 | 10m ² | 5% | 6x1 | 2 | 16,50 |
| J-02 SAT | 2,500 | 25m ² | 5% | 1 | 2 | 53,50 |


Smalto sintetico a pennello per la decorazione di manufatti in ferro e legno, per interno e per esterno di alta qualità. Si produce nella versione lucida e satinata.

Lunga esposizione a condizioni estreme. Il processo lavorativo richiede un sottofondo trattato con antiruggine per supporti metallici, e cementite per supporti in legno.

Applicazione richiesta 2 strati.

Diluizione: con acqua o sintetica.

Resa: 10 m² al kg per strato

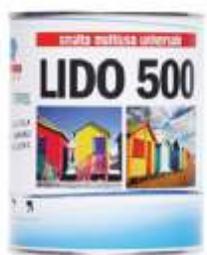

Smalto rapido tuttofare

LIDO 500 SMALTO «MILLE USI» SATINATO

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------------|------------|-------|--------|-------------------|
| J-01 | kg.1 | 7 m ² kg. | 5% | 6x1 | 2 | 13,00/15,50/17,50 |
| J-01 | kg.5 | 35 m ² kg. | 5% | 1 | 2 | 13,00/15,50/17,50 |
| J-01 | kg.12 | 75 m ² kg. | 5% | 1 | 2 | 13,00/15,50/17,50 |
| J-01 | kg.25 | 150 m ² kg- | 5% | 1 | 2 | 13,00/15,50/17,50 |

Smalto sintetico mille usi, semilucido per lavori sia per esterno che per interni.

Prodotto applicabile anche mono-mano, buona copertura. Consigliato per legno, ferro, pavimentazioni, o piscine. Idoneo per lavori annuali di stabilimenti balneari dove viene richiesto un prezzo e una qualità universale per lavori stagionali. Ottimo anche per parchi e attività alberghiere e aziende agricole. Classico prodotto tuttofare.

Ottima resa, Brillantezza 50 Gloss.'

Diluizione: Diluente Sintetico, Acquaragia, Nitro

TRIS SMALTO UNIVERSALE *new* su Ferro / Plastica / Leghe / Piastrelle / Zinco



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-09 SMALTO | 0,750 | 12m ² | 5% | 1 | 2 | 17,50 |
| J-09 SMALTO | 2,500 | 29m ² | 5% | 1 | 2 | 54,00 |

Smalto universale polivalente di alta qualità brillante con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ideale per zinco, alluminio, alluminio anodizzato, leghe leggere, pvc, plastica, legno, ferro, acciaio, cemento, vetro, piastrelle in ceramica e ges.

Ottimo smalto per la protezione del ferro, recinzioni, metalli, rame, strutture in lamiera zincate anche con applicazione diretta su saldature.

Ciclo: applicare uno, o due strati con stacco di 12 ore. Lo smalto Tris è un formulato di fosfato di zinco superiore e additivi promotori di adesione che consentono l'ancoraggio su superfici difficili.

La zincatura a freddo colore alluminio Ral 9006-B, Nuova serie 2019


NB: Prima di applicare lo smalto pulire i supporti con diluente Nitro o Acetone per favorire il grip

Su tutti i supporti

SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE



Bianco 01



02 Corda 1013




26 Fumo 7044



21 Acciaio 7042



04 Marrone berlusca 8012



10 Verde vagone 6005



18m Verde pineta 6002



12 Blu cobalto 5003



23 Giallo ocre 1005



05 Cioccolata 8017




25 Amaranto 3011



15 Rosso ciliegia 3020



28 Zincante a freddo alluminio 9006-B



16 Nero

uno smalto tante le soluzioni....

Tris

SMALTO UNIVERSALE

brillante di qualità superiore

senza fondo



Rispettare i tempi di essiccazione e polimerizzazione

INFORMAZIONI

Smalto Universale Amalfi Tris è uno smalto per supporti critici, ad alta adesione e resistenza. Uno smalto tuttofare professionale.

Caratteristiche tecniche

- Elevata resistenza:
- Ottima copertura con una sola mano
- Eccellente adesione a tutti i supporti
- Alta plasticità e dilatazione
- Applicazione facile

Applicazione diretta su:

Zinco, alluminio, allum/anodizzato, leghe, pvc, plastica, legno, ferro, ferro zincato, cemento, vetro, acciaio, ceramica, piastrelle ecc..

Resa: 10-12 m² al Kg. per uno strato

Diluizione: acquaquaria o sintetico

CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA

Tris SMALTO UNIVERSALE BRILLANTE

NO RUST «SMALTO ANTIRUGGINE IN GEL»



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE LT | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|---------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-03 | Lt.0,750 | 10m ² | 0% | 1 | 2 | 18,80 |
| J-03 | Lt.2,500 | 50m ² | 0% | 1 | 2 | 59,50 |

Smalto antiruggine in gel 2 in 1, resa mq. 10 al Kg per mano. Resistenza estrema. Pronto all'uso per esterno, anche direttamente sulla ruggine. Pronto all'uso. Servizio pronto colori a richiesta.

Smalto in gel antiruggine



GELFERR FERROMICACEO




| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-05-1 | kg.1 (Lt.0,750) | 8 m ² | 5% nitro | 3-6 | 2 | 17,50 |
| J-05-2500 | kg.3,3(Lt.2,500) | 30 m ² | 5% nitro | 1 | 2 | 53,50 |

Smalto ferromicaceo per la protezione di strutture metalliche per interno ed esterno a grana grossa. Si applica su fondi trattati e carteggiati o direttamente sulla ruggine.

Diluizione con nitro al 5% max.

Essiccazione totale 12 ore, riverniciabile dopo 6 ore.

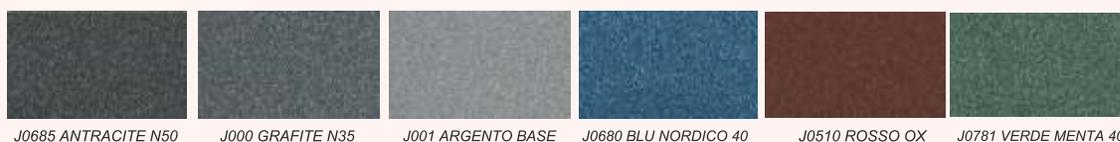

GRAINY METALL «SMALTO GLOBO MARTELLATO»



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|
| J-05 | kg.1 | 9m ² | 5%nitro | 3-6 | 2 | 24,00 |

Smalto ad effetto globo a rapida essiccazione per metalli.

Lo smalto più antico d'Italia per la decorazione di manufatti metallici, utensili e macchine.


Consigliati 2 strati con uno stacco di 12 ore.

Applicazione a pennello, rullo ed airless.

Essiccazione rapida.

Diluente: nitrosintetico

applicare
2 mani

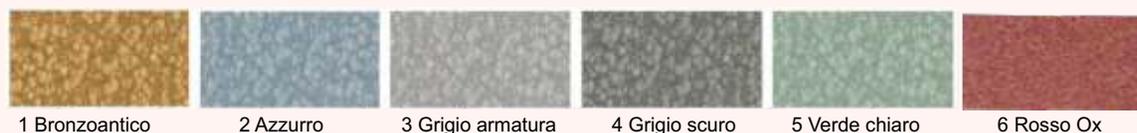

spartitraffico strade e piste



SPARTITRAFFICO TRAFFIC PAINT H2O ACQUA


| COD. PRODOTTO | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | PREZZO KG.4 | PREZZO KG.20 |
|--------------------|--------------------------|------------|-------|-------------|--------------|
| J-74/3 BIANCO | 3 m ² per kg. | acqua 20% | 1 | 37,00 | 134,00 |
| J-74/3 NERO | 3 m ² per kg. | acqua 20% | 1 | 37,00 | 134,00 |
| J-74/3 AZZURRO | 3 m ² per kg. | acqua 20% | 1 | 39,00 | 158,00 |
| J-74/3 GIALLO 1006 | 3 m ² per kg. | acqua 20% | 1 | 41,00 | 171,00 |
| J-74/3 GIALLO 1021 | 3 m ² per kg. | acqua 20% | 1 | 46,00 | 193,00 |

Spartitraffico ad acqua a base di resine stirolo acriliche e caucciù ad alta resistenza ed a condizioni estreme anche in ambienti di neve, ghiaccio e costante umidità. *Il prodotto è stato testato UNI 10560 da laboratorio riconosciuto (Test con resistenza a 6000 colpi spazzole)*

Si presta a segnaletica, piste jogging, percorsi e mobilità.

Il prodotto si applica a rullo, a spatola o ad airless con apposita attrezzatura.

**Spartitraffico
ad acqua**



nero asfalto



bianco



giallo ral 1006



azzurro



giallo ral 1021

In caso di piazzole segnaletiche o grandi aree applicare una mano di primer «fondo base road»

N.B/ Fondi per spartitraffico:
1- Fondo base road (acrilico)
2-Fondo J-40/P1 (poliuretano)



TESTATO UNI 10560



SPARTITRAFFICO TRAFFIC PAINT SOL (NON RINFRANGENTE)

applicare
2 mani 

Essiccazione
2-3 ORE 

300 gr mq²
per strato 

nitro 



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA m ² | DILUIZIONE | | |
|-----------------|---------------|---------------------|------------|--|--|
| J-73/B Colorato | Kg.4 | 300/400 gr | nitro 20% | | |
| J-73/B Colorato | Kg.20 - Lt.14 | 300/400 gr | nitro 20% | | |

Resa:

kg.30 si realizzano
mtl. 380 di strisce
Kg. 25 mtl. 320
Kg. 20 mtl. 250

Rinfrangente:

perline di vetro al 30%
Base kg.20 (15,3+4,2)

| COLORI | | | | 20 Kg Lt.14 | 4 Kg |
|---|--------------------|------------|-----------|----------------|---------|
|  | Bianco | 300/400 gr | nitro 20% | kg.20 € 137,50 | € 38,00 |
|  | Giallo traff. 1004 | 300/400 gr | nitro 20% | kg.20 € 169,60 | € 40,00 |
|  | Blu traffico | 300/400 gr | nitro 20% | kg.20 € 145,50 | € 38,00 |
|  | Nero asfalto | 300/400 gr | nitro 20% | kg.20 € 130,50 | € 38,00 |
|  | Rosso Ral 3002 | 300/400 gr | nitro 20% | kg.20 € 139,07 | € 45,00 |

**Non rinfrangente
a solvente**



SPARTITRAFFICO TRAFFIC PAINT SOL (RINFRANGENTE)

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA m ² | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|------------------|------------|---------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-73BR-01 Bianco | Kg.20 | 300/400 gr | nitro 20% | 1 | 2 | 137,50 |
| J-73BR-02 Giallo | Kg.20 | 300/400 gr | nitro 20% | 1 | 2 | 169,50 |

Spartitraffico normale o rinfrangente Traffic paint è uno smalto a rapida essiccazione speciale per segnaletica stradale. Il film ha buona adesione e resistenza meccanica. Indicato quale vernice orizzontale per segnalazione su strade in asfalto, cemento o qualsiasi altro materiale. Tracciatore di linee spartitraffico o di parcheggi.

Diluizione: diluente nitro al 20% essiccazione rapida.

Bianco

Giallo

**Rinfrangente
a solvente**

Extreme Enamel Paint
AMALFI



vernici speciali marine



| PRODOTTI | Codice | Colori | Conf. | 0,750 / 1Kg. 2,500 / 3 Kg. |
|--|----------|--|---|-------------------------------|
|  | J-7A0331 | 6020B90G VERDE VOLVO PENTA 5561 NERO ISUZU 5401 GRIGIO SCURO TOHATSU 4679 BEIGE CUMMINS 4052 BIANCO UNICO CATERPILLAR, AIFO, CUMMINS 7113 GIALLO CATERPILLAR NERO MERCURY | 1Kg. 3Kg. | 22,0 69,00 |
| | | J-7A0331 | 6350 ROSSO VOLVO PENTA K3000 ROSSO AIFO FIAT GIALLO VETUS | 1Kg. 3Kg. |
|  | J-7A0331 | K5025-10% BLU MET. NANNI DIESEL K8029 ROSSO RAME MET. YANMAR K6036-10% VERDE MET. PERKINS | 1Kg. 3Kg. | 41,00 110,00 |

SMALTO MOTORI MARINI

smalto al cloruro di polivinile fenolico per motori a rapida essiccazione, resistente alle temperature di esercizio dei motori, oli vegetali e diatermici nafta, carburanti, acqua di mare e acidi.

Versione lucida

| | | | | |
|---|----------|---|--------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● COLORI MARINI GRUPPO POPPIERE Versione lucida | J-7A0331 | 970 GRIGIO VOLVO PENTA NERO VOLVO PENTA NERO MERCURISER | 1Kg. 3Kg. | 28,00 72,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● FONDO 1C AI FOSFATI DI ZINCO ● FONDO 1Z PER VETRORESINA ● FONDO 1A PER LEGNO E FERRON | J-A51000 | Fondo Grigio ai fosfati di zinco | 1Kg. | 22,00 |
| | J-A52000 | Fondo Celeste per supporti vetroresina | 1Kg. | 28,00 |
| | J-A53000 | Fondo Celeste per supporti vetroresina | 1Kg. | 28,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Novità | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● SMALTO SENTINA E GAVONI | J-A70332 | Smalto per sentina e gavoni BIANCO GRIGIO RAL 7040 | 1Kg. | 22,0 |



Il tuo partner di fiducia per tutte le soluzioni di pittura.



Primer e fondi

Bicomponenti



Hempel's Light Primer | 45551

Primer epossidico bicomponente, per interni ed esterni, da utilizzarsi sia al di sopra che al di sotto della linea di galleggiamento. La sue funzioni protettive soddisfano tutti i substrati quali alluminio, vetroresina, legno compensato, acciaio e per altre parti in metallo o leghe leggere come assi, eliche e piedi poppieri. Svolge una funzione anticorrosiva. È anche adatto per la prevenzione delle vescicole osmotiche nelle imbarcazioni in vetroresina e per la protezione delle carene e dei timoni.



45551-11630
Off White

0,75 l

6

33,50€



45551-11630
Off White

2,25 l

1

79,50 €



Primer e fondi

Monocomponenti



Hempel's Underwater Primer | 26030

Primer intermedio utilizzabile sotto la linea di galleggiamento, ad essiccazione rapida, contenente scaglie di alluminio. Adatto sia come sigillante del vecchio ciclo, sia come sigillante tra primer epossidico e antivegetativa. Assicura la adesione appropriata dell'antivegetativa sul vecchio sistema e sul primer epossidico con un intervallo di ricopertura illimitato. Il suo impiego è consentito su qualunque tipologia di substrato e su tutte le aree in opera viva.



26030-19000
Aluminium Grey

0,75 l

6

23,50 €



26030-19000
Aluminium Grey

2,50 l

1

64,50 €



Antivegetative

Matrice dura



Hempel's Bravo II |76160

Antivegetativa a matrice dura stagionale, contenente composti di rame e biocidi organici. Ideale come antivegetativa economica per acque temperate e per brevi intervalli di carenaggio, per imbarcazioni veloci con velocità superiori a 25 nodi. Non è adatta per applicazioni su alluminio e su leghe leggere.



| Num. prodotto-Tonalità | Confezioni | Unità | Prezzi €/confezione | Codice |
|-------------------------------|------------|-------|---------------------|-------------------|
| 76160-19990 Black | 0,75 l | 6 | 36,50 € | 5 709516 022395 > |
| | 2,50 l | 1 | 110,50 € | |
| 76160-30390 True Blue | 0,75 l | 6 | 36,50 € | 5 709516 022623 > |
| | 2,50 l | 1 | 110,50 € | |
| 76160-31750 Souvenirs Blue | 0,75 l | 6 | 36,50 € | 5 709516 022845 > |
| | 2,50 l | 1 | 110,50 € | |
| 76160-51170 Red | 0,75 l | 6 | 36,50 € | 5 709516 023064 > |
| | 2,50 l | 1 | 110,50 € | |

Antivegetative

Autoleviganti



| Num. prodotto-Tonalità | Confezioni | Unità | Prezzi €/confezione | Codice |
|---|------------|-------|---------------------|-------------------|
| 7188W-10000 White 7174A-10101 (nuova) | 0,75 l | 6 | 54,00 € | 5 709516 020933 > |
| | 2,50 l | 1 | 163,00 € | |
| 7188W-10000 White 7174A-10101 (nuova) | 0,75 l | 6 | 54,00 € | 5 709516 020940 > |
| | 2,50 l | 1 | 163,00 € | |

Hempel's Mille NCT white

Antivegetativa autolevigante ad elevate prestazioni basata su tecnologia "Nano Capsule Technology" (brevetto Hempel). L'elevato potere della miscela bioattiva e l'effetto autopulente a rilascio graduato garantiscono una pulizia costante per l'intera stagione ed oltre, nonché una eccellente ritenzione della tinta. Adatta a qualunque tipo di imbarcazione, è compatibile con la maggior parte delle antivegetative. Il suo impiego è adatto anche per applicazioni su substrati in alluminio e leghe leggere (es. eliche, assi e piedi poppieri).

Fondi e osmosi

Epossidici per trattamento osmosi



Hempel's High Protect II | 35780

Primer epossidico bicomponente senza solventi ad alto spessore che assicura un effetto barriera protettivo su vetroresina ed acciaio. Indicato nei cicli di prevenzione dell'osmosi e di trattamento delle vescicole osmotiche su vetroresina (seguire accuratamente le specifiche).

| Num. prodotto-Tonalità | Confezioni | Unità | Prezzi €/litro | Prezzi €/confezione | Codice |
|------------------------|------------|-------|----------------|---------------------|---|
| 35780-24700 Cream | 2,50 l | 1 | 53,50 € | 133,75 € |  5 709516 027208 > |

EPOSSIVINILICO 2K

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO KG | |
|---------------|------------|-------------------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | | |
| J-A0433 (A+B) | kg.1,100 | 10m ² | 10% | 1 | 2 | | 24,23 |
| J-A0433 (A+B) | kg.4,400 | 50m ² | 10% | 1 | 2 | | 24,00 |
| J-A0433 (A+B) | kg.22 | 200m ² | 10% | 1 | 2 | | 23,00 |

Smalto epossivinilico per applicazioni edili, industriali e marino. Applicare per interno, esterni e a condizioni estreme, anche per imbarcazioni. Si riproduce in tutte le tinte Ral/Ncs/Tinte societarie. La quotazione prezzo è intesa per fascia 1 tinte chiare, tinte medie fascia 2, tinte forti fascia 3. Consulta la tabella in ultima pagina. Nuova serie / Catalisi al 10%

Si riproducono su richiesta colorazione a campione cartella RAL / Prezzi da concordare



EPOXY MAR ANTISCIVOLO 2K

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO KG | |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|-----------|--------|
| | | | | | | | |
| J-A038A | 1,00+0,250 | 12m ² | 10% | 1 | 2 | | 37,50 |
| J-A038A | 4,00+1,00 | 50m ² | 10% | 1 | 2 | | 150,00 |

Smalto epossivinilico per applicazioni edili, industriali e marino. Applicare per interno, esterni e a condizioni estreme, anche per imbarcazioni. Si riproduce in tutte le tinte Ral/Ncs/Tinte societarie. La quotazione prezzo è intesa per fascia 1 tinte chiare, tinte medie fascia 2, tinte forti fascia 3. Consulta la tabella in ultima pagina. Nuova serie / Catalisi al 10%

Si riproducono su richiesta colorazione a campione cartella RAL / Prezzi da concordare





JU-GOMMAFLEX H2O smalto per teli in Pvc ad acqua

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-303H2O | kg.1 | 13m ² | 5% | 1 | 2 | 45,00 |
| J-303H2O | kg.3 | 40m ² | 5% | 1 | 2 | 130,00 |

Vernice JU-GOMMAFLEX per il trattamento di teli flessibili in Pvc, striscioni, tende in plastica, gazebo, gonfiabili parco giochi, teli di automezzi.

Applicazione a rullo, airless con operatore esperto.

Consigliato test di soddisfazione per grandi lavori

Resa m² 13 al kg.

Diluizione: Pronto all'uso



bianco



nero

applicare
2 mani



Essiccazione
2 h

13 mq² Kg




JUMBOFIRE smalto alta temperatura 200-400°C.Max



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO |
|--------------|------------|--------------------|------------|-------|--------|--------|
| J-20 | Lt.0,750 | 10m ² | 10% | 1 | 2 | 29,50 |
| J-20 | Lt.2,500 | 33m ² | 10% | 1 | 2 | 85,50 |
| J-20-23 Kg. | Kg.23 | | | | | |

Smalto resistente ad alte temperature. Jumbo Fire è una pittura a base di resine alchidiche modificate con intermedio siliconico, viene impiegata per la protezione di manufatti esposti al calore sia in continuo che ad intermittenza operanti a temperature fino a 230-300°C Max



bianco



nero



marrone 8017



grigio fumo 7026

Si riproducono su richiesta colorazione a campione cartella RAL / Prezzi da concordare

BABY SMALTO GR.125

Solvente



| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | | PREZZO |
|--------------|------------|-------|--|--------|
| J-01-125 | ml.125 | 6 | Colori: Bianco, Nero, Rosso, Verde, Giallo | 6,10 |
| | | | Marrone, Grigio, Arancio, Avorio | |

Smalto in piccole confezioni a rapida essiccazione brillante per piccoli lavori e ritocco
Diluizione con diluente sintetico o nitro



RE OPACO CONVERTER BASE NEUTRA

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-A0330 CONV. RE-OPACO 15-25 gloss | Kg.0,800 | 6 | 15-20% | 13,20 |
| J-A0330 CONV. RE-OPACO 15-25 gloss | Kg.4,00 | 2 | 15-20% | 55,10 |
| J-A0330 CONV. RE-OPACO 15-25 gloss | Kg.16,00 | 1 | 15-20% | 167,50 |

J-A330 Smalto sintetico, a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche che lo rendono idoneo per la finitura di manufatti metallici come carri agricoli, scaffalature, accessori, carpenteria metallica, manufatti edili, inferriate e supporti in legno. Il prodotto è compatibile su supporti trattati con antiruggine sintetica e a base nitro Resa classica 10/12 m² kg



RE SATEN/LUCIDO CONVERTER BASE NEUTRA

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|------------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-A0330 RE-SATEN/LUCIDO 35-0 gloss | Kg.0,800 | 6 | 15-20% | 11,50 |
| J-A0330 RE-SATEN/LUCIDO 35-0 gloss | Kg.4,00 | 2 | 15-20% | 52,50 |
| J-A0330 RE-SATEN/LUCIDO 35-0 gloss | Kg.16,00 | 1 | 15-20% | 156,50 |

J-A330 Smalto sintetico, a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche che lo rendono idoneo per la finitura di manufatti metallici come carri agricoli, scaffalature, accessori, carpenteria metallica, manufatti edili, inferriate e supporti in legno. Il prodotto è compatibile su supporti trattati con antiruggine sintetica e a base nitro Resa classica 10/12 m² kg



RE BRILLANTE CONVERTER BASE NEUTRA

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|----------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-A0330 RE-BRILLANTE 85-90 gloss | Kg.0,800 | 6 | 15-20% | 13,90 |
| J-A0330 RE-BRILLANTE 85-90 gloss | Kg.4,00 | 2 | 15-20% | 65,30 |
| J-A0330 RE-BRILLANTE 85-90 gloss | Kg.16,00 | 1 | 15-20% | 207,50 |

J-A330 Smalto sintetico, a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche che lo rendono idoneo per la finitura di manufatti metallici come carri agricoli, scaffalature, accessori, carpenteria metallica, manufatti edili, inferriate e supporti in legno. Il prodotto è compatibile su supporti trattati con antiruggine sintetica e a base nitro Resa classica 10/12 m² kg



RE OPACO MANO UNICA CONVERTER BASE NEUTRA

| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-A0702 CONV. RE-OPACO | Kg.21,250 | 6 | 15% | 9,90 |
| | | | | |
| | | | | |

J-A702 Smalto sintetico, a rapida essiccazione, a base di resine alchidiche che lo rendono idoneo per la finitura di manufatti metallici come carri agricoli, scaffalature, accessori, carpenteria metallica, manufatti edili, inferriate e supporti in legno. Il prodotto è compatibile su supporti trattati con antiruggine sintetica e a base nitro Diluizione: al 10% con Sintetico, Acquaragia, Nitro, Clorocauciù Resa classica 10/12 m² kg

SINTETICO OPACO CONVERTER BASE NEUTRA


| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|-----------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-02 CONV. SINT OPACO | Kg.0,750 | 6 | 15-20% | 13,20 |
| J-02 CONV. SINT OPACO | Kg.4,00 | 2 | 15-20% | 55,10 |
| J-02 CONV. SINT OPACO | Kg.16,00 | 1 | 15-20% | 167,50 |

J-A02 Smalto brillante/opaco a base di resine alchidiche modificate che gli conferiscono grande duttilità, rendendolo applicabile sia a pennello e rullo che a spruzzo, elasticità e pienezza

Come mano di finitura brillante/opaca a pennello o spruzzo per macchinari industriali e manutenzione industriale, supporti edili, legno e ferro di qualità.

SINTETICO LUCIDO CONVERTER BASE NEUTRA


| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-02 CONV. SINT LUCIDO | Kg.0,750 | 6 | 15-20% | 11,50 |
| J-02 CONV. SINT LUCIDO | Kg.4,00 | 2 | 15-20% | 52,50 |
| J-02 CONV. SINT LUCIDO | Kg.16,00 | 1 | 15-20% | 156,50 |

J-A02 Smalto brillante/opaco a base di resine alchidiche modificate che gli conferiscono grande duttilità, rendendolo applicabile sia a pennello e rullo che a spruzzo, elasticità e pienezza

Come mano di finitura brillante/opaca a pennello o spruzzo per macchinari industriali e manutenzione industriale, supporti edili, legno e ferro di qualità.

SMALTO UNIVERSALE SINTETICO TRIS BRILLANTE


| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|-----------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-09 CONV. SINT LUCIDO TRIS | Kg.0,750 | 6 | 20-25% | 13,50 |
| J-09 CONV. SINT LUCIDO TRIS | Kg.4,00 | 2 | 20-25% | 46,00 |

J-A09 Convertitore smalto sintetico brillante universale per supporti critici, ferro, leghe, vetro, ceramica. Si produce con sistema industria e tintometri a paste unuversali
Resa m² 10-13 kg

SMALTO CLOROCAUCCIU'


| COD.PRODOTTO | CONFEZIONE | PEZZI | COLORAZIONE | PREZZO KG |
|------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|
| J-A29 CONV. CLOROCAUCCIU' RE | Kg.0,800 | 6 | 20-25% | 12,00 |
| J-A29 CONV. CLOROCAUCCIU' RE | Kg.4,00 | 2 | 20-25% | 42,50 |

J-A29 Smalto al clorocaucciù rapido per la tinteggiatura di manufatti edili, industriali e marini. Un prodotto versatile di ottima resistenza e pienezza della copertura. Per legno manufatti in ferro e carpenteria leggera.

Resa m² 7-9 kg

Fascia 1

Fascia 2

Fascia 3

**Categoria
prezzi RAL**
**le fasce di
prezzo
linea industria**

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 7009 | | 1012 | 1003 |
| 1001 | 7010 | | 1017 | 1004 |
| 1002 | 7011 | | 1018 | 1005 |
| 1011 | 7012 | | 1034 | 1006 |
| 1013 | 7013 | | 1035 | 1007 |
| 1014 | 7014 | | 1036 | 1016 |
| 1015 | 7015 | | 2001 | 1021 |
| 1019 | 7016 | | 2003 | 1023 |
| 1020 | 7017 | | 2011 | 1027 |
| 1024 | 7018 | | 2012 | 1028 |
| 3009 | 7019 | | 2013 | 1032 |
| 3012 | 7020 | | 3017 | 1033 |
| 3014 | 7021 | | 3018 | 1037 |
| 3015 | 7022 | | 3022 | 2000 |
| 4009 | 7023 | | 3031 | 2002 |
| 5001 | 7024 | | 3033 | 2004 |
| 5004 | 7025 | | 4001 | 2006 |
| 5007 | 7026 | | 4002 | 2008 |
| 5008 | 7030 | | 4003 | 2009 |
| 5009 | 7031 | | 4005 | 2010 |
| 5012 | 7032 | | 4010 | 3000 |
| 5014 | 7033 | | 4011 | 3001 |
| 5015 | 7034 | | 4012 | 3002 |
| 5017 | 7035 | | 5000 | 3004 |
| 5018 | 7036 | | 5002 | 3005 |
| 5019 | 7037 | | 5003 | 3007 |
| 5020 | 7038 | | 5005 | 3011 |
| 5021 | 7039 | | 5010 | 3013 |
| 5023 | 7040 | | 5011 | 3016 |
| 5024 | 7042 | | 5013 | 3020 |
| 6000 | 7043 | | 5020 | 3027 |
| 6003 | 7044 | | 5025 | 3028 |
| 6004 | 7045 | | 5026 | 4008 |
| 6006 | 7046 | | 6005 | 5022 |
| 6011 | 7047 | | 6008 | 6001 |
| 6012 | 8000 | | 6016 | 6002 |
| 6013 | 8001 | | 6022 | 6007 |
| 6014 | 8002 | | 6024 | 6009 |
| 6015 | 8012 | | 6026 | 6010 |
| 6019 | 8015 | | 6029 | 6017 |
| 6020 | 8016 | | 6032 | 6018 |
| 6021 | 8017 | | 6035 | 6037 |
| 6025 | 8019 | | 6036 | 3003 |
| 6027 | 8022 | | 8003 | 3032 |
| 6028 | 8024 | | 8004 | 4004 |
| 6033 | 8025 | | 8007 | 4007 |
| 6034 | 8028 | 9011 | 8008 | |
| 7000 | 9001 | 9016 | 8011 | |
| 7001 | 9002 | 7006 | 8014 | |
| 7002 | 9003 | 7007 | 8023 | |
| 7003 | 9004 | 9017 | | |
| 7004 | 9005 | 7008 | | |
| 7005 | 9010 | 9018 | | |



PISCINE IN
PVC



PISCINE IN
CEMENTO



PISCINE IN
**VETRO
RESINA**




PISCINE IN
PIASTRELLE



PISCINE IN
**CEMENTO
OSMOTICO**

una **linea completa** per ogni soluzione!

COLORI SWIMMING PAINT

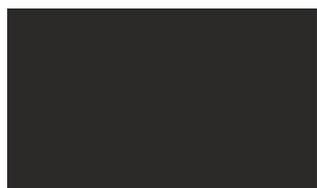

Nero a specchio



Bianco




Avorio Ral 1013



Beige panna 0023



Glicine Pantone 263C

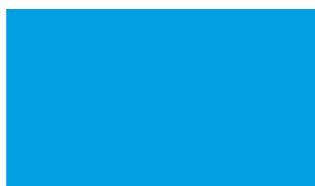

Azzurro Pantone 299C



Verde Sole Pantone 365C



Celeste Pantone 2975C



Giallo Pantone 100C



Az.edera Pantone 3242C



Violetto Pantone 2705C




Bianco Sabbia Bora Bora



Celeste 2975c Pantone




Bianco

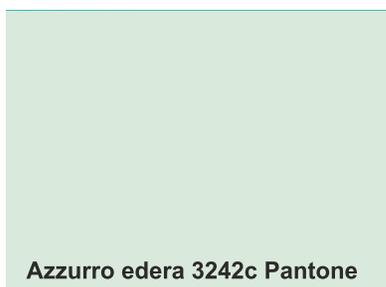

Azzurro edera 3242c Pantone




Azzurro 299c Pantone

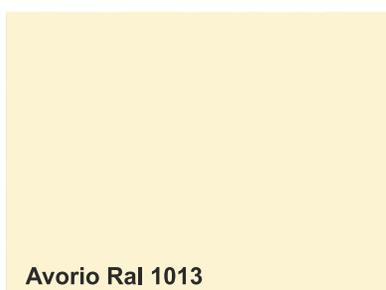

Avorio Ral 1013



Grigio

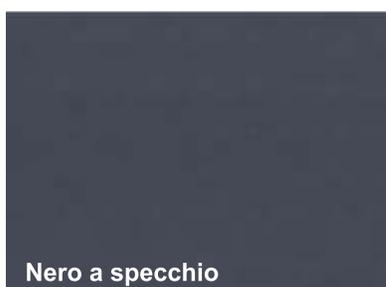

Nero a specchio



Colore Bora Bora



K1

PRIMER PER CEMENTO

K6

PRIMER PER SUPPORTI OSMOTICI

trattamento cemento e supporti difficili

K1

K1 FONDO PER CEMENTO



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|--------|
| J-27 | Kg. 1 | 8 m ² | pronto all'uso | 1 | 1 | 19,20 |
| J-27 | Kg. 5 | 40 m ² | pronto all'uso | 1 | 1 | 96,00 |
| J-27 | Kg. 10 | 80 m ² | pronto all'uso | 1 | 1 | 192,00 |

Fondo 1100 consolidante

per pareti piscine in cemento e murature edili, *ottimo per saturazione e rinforzo del supporto* su supporti nuovi, pareti e fondi piscine in cemento quando vengono pitturate la prima volta, plastifica il supporto e lo rende impermeabile. Poi ricoprire con 2 strati di smalto per piscine (K2 oppure K3)

applicare
1 strato



● Ciclo applicativo:

Applicare uno strato a rullo, prodotto già pronto all'uso, applicazione su fondi nuovi

K6

K6 FONDO OSMOTICO



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|-------------------|------------|-------|-------------------|--------|
| J-3100 | Kg.5 | 40 m ² | * 0% | 1 | 1 | 108,00 |
| J-3100 | Kg.10 | 80 m ² | * 0% | 1 | 1 | 216,00 |

Primer di adesione per piscine trattate con cemento osmotico. Applicare uno strato di Primer 1200 a rullo con stesura piena.

Il fondo prima di essere trattato con Fondo osmotico 1200 deve stagionare 30-40 giorni. Successivamente al trattamento di Fondo osmotico 1200 va trattato con 2 strati di Smalto Swimming K3 oppure con K10

Resa 10 mq kg per strato. Non diluire -- Pronto all'uso. Essiccazione 24 ore

applicare
1 strato



RASANTE PER FONDI PISCINA



(Kit kg.25 + 1,000)

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per mano | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|-------------------------|---------------|-------|-------------------|--------|
| J-43+P4 | 25+1,000 | Kg-1,300 m ² | miscela al 4% | 1 | 2 strati | 57,00 |
| J-40/L4 | 1 | | acqua lt.7 | 1 | | 22,00 |

Wimcrost una malta rasante/livellante-riempitiva acrilica bicomponente, definita anche una pasta livellante della superficie, a rasare. Serve a riempire strati, fondi molto ruvidi, asfalti grossi, pavimenti in cemento molto ruvidi da renderli più omogenei. Il prodotto si presenta di colore biancastro @acrilsintetico caucciù, ottimo anche per una mano intermedia prima del colore finale per rendere la superficie meno dispendiosa in caso di profonda ruvidità del supporto. Si addiziona con lattice all' impasto. Wimcrost viene addizionato al 4% con lattice Primer P4

Miscela prodotto: Confezione kg.25+1,000 Lattice, applicare a rasatura sul supporto a grandi rasature. Applicare 2 mani, resa 1,300 al kg. per m² (40 grammi di lattice per 1 kg)

applicare
2 strati



Malta tecnica bicomponente acrilica è una malta a rasare per recupero e livellamento delle superfici, pavimenti e pareti piscine.

Preparazione: 25 kg di malta, aggiungere kg.1,000 di lattice + 7 LT di acqua potabile

K7

PRIMER PER VETRORESINA

K8

PRIMER PER PIASTRELLE

trattamento supporti difficili

K7

K7 FONDO PER VETRORESINA



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per mano | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | Prezzo CF |
|---------------|-------------------|--------------------|------------|-------|-------------------|-----------|
| JA70433 (A+B) | 0,900+0,100 (A+B) | 10 m ² | 10 % | 1 | 1 | 28,50 |
| JA70433 (A+B) | 4,500+0,500 (A+B) | 50 m ² | 10 % | 1 | 1 | 141,50 |
| JA70433 (A+B) | 9,00+1,00 (A+B) | 100 m ² | 10 % | 1 | 1 | 235,00 |

Fondo primer K7 per supporti in vetroresina è un fondo bicomponente epossivinilico a forte adesione e risolve problematiche di ancoraggio, osmosi anche su fondi in gelcoat. Il supporto in vetroresina nuovo o trattato con i gelcoat può causare problematiche di osmosi. Per ovviare a questa problematica consigliamo di carteggiare il supporto con abrasivo fine.

Trattamento del supporto: uno strato di K7 Fondo per vetroresina, successivamente con Swimming paint K2 (2 strati).

Catalisi: A+B 100+10

Consumo: 100 gr al m² circ



PISCINE IN VETRO RESINA



bianco



celeste



azzurro

Nota: informare il cliente che supporti con umidità di risalita possono creare distaccamenti e bolle. Si consiglia una manutenzione periodica

K8

K8 PRIMER PIASTRELLE (J-40/P5 Filler)



K8



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | STRATI | PREZZO KG |
|---------------|------------|--------------------|------------|-------|--------|-----------|
| J-A70444 | KG.1,000 | 3,5 m ² | 0 | 1 | 1 | 22,00 |
| J-A70444 | KG.5,00 | 18 m ² | 0 | 1 | 1 | 105,00 |
| J-A70444 | KG.10,00 | 36 m ² | 0 | 1 | 1 | 210,00 |

Primer monocomponente con grande potere di adesione su piastrelle in ceramica, gres porcellanati e sampietrini. Ideale per il trattamento di piscine in piastrelle. Prodotto addizionato con quarzi sferoidali e microsferi di vetro per potenziare l'adesione.

Applicazione: rullo o pennello.

Essiccazione: 24 ore (tassativo)

Consumo: circa 300 grammi al m² (1 strato)

Diluizione: pronto all'uso



PISCINE IN PIASTRELLE



Nota: informare il cliente che supporti con umidità di risalita possono creare distaccamenti e bolle. Si consiglia una manutenzione periodica

K2

SMALTO AL CLOROCAUCCIU'

CLASSICO ITALIANO

K10

AMALFI PLIOLITE

TOP CLASS

K2



K2 SWIMMING PAINT

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|----------------------|------------|-------|----------------------|--------|
| J-29 | Kg.8 | 45,0 m ² | *10% | 1 | 2 | 115,00 |
| J-29 | Kg.12 | 67,5 m ² | *10% | 1 | 2 | 172,00 |
| J-29 | Kg.25 | 140,0 m ² | *10% | 1 | 2 | 345,00 |

Swimming K2 è uno smalto universale semilucido a solvente ad alta resistenza, particolarmente indicato per la pitturazione di piscine.

Un formulato al clorocaucciù misto a rapida essiccazione con miscele di resine alchidiche uretaniche altamente resistenti.

Swimming K2 è particolarmente indicato per piscine in cemento, resistente agli acidi ed all'azione degradante degli agenti atmosferici e cloro. Elevata resistenza antiacido, trattamenti al cloro e additivi clorificanti. Si applica su cemento, malta, mattoni, ferro e vecchie verniciature stabili e compatte.

Resiste ai lavaggi e al deterioramento della carbonatazione dei supporti. Prodotto testato in laboratorio Smart Lab.

Diluizione: diluente al clorocaucciù



PISCINE IN
CEMENTO



applicare
2 strati



Si consiglia di eseguire i lavori non in prossimità di piogge. La pioggia in fase di essiccazione dello smalto lo può danneggiare o macchiare.

Nota: informare il cliente che supporti con umidità di risalita possono creare distaccamenti e bolle. Si consiglia una manutenzione periodica

K10

K10 SWIMMING TOP CLASS



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|----------------------|-------------|-------|----------------------|--------|
| J-3200 | kg.1 | 7,0 m ² | 15-20%Ragia | 3x1 | 2 | 24,50 |
| J-3200 | kg.8 | 56,0 m ² | 15-20%Ragia | 1 | 2 | 144,00 |
| J-3200 | kg.25 | 175,0 m ² | 15-20%Ragia | 1 | 2 | 420,00 |

Lo smalto Swimming paint K10 oggi è riconosciuto come miglior sistema di protezione.

Top di gamma per la pitturazione di piscine in cemento. Infatti la sua particolare resistenza all'umidità è riconosciuta nel mondo dalla chimica moderna.

Garantisce una barriera duratura, ottimo assorbimento dell'acqua, oltre a creare una barriera contro la muffa, traspirante in spinta controspinta dell'umidità.

Chi vuole un risultato eccellente per il proprio impianto, può fidarsi di **K10 Swimming**, perchè è classificato di gran lunga più resistente dei classici trattamenti al clorocaucciù.

La sua struttura microporosa permette grazie alla pressione capillare l'espulsione dell'umidità dalle pareti delle piscine.

Perfettamente idonea a supporti di piscine in **cemento osmotico** stagionato con limitata emissione di idrorepellenza (applicare primer K6).

Resiste alle abrasioni, resiste ogni condizione climatica e pioggia durante l'applicazione.

Ciclo consigliato per il supporto osmotico:

Carteggiare la superficie con abrasivo a grana 60/80, Lavaggio del supporto con acido cloridrico. Applicare 1 strato di Primer K6 e 2 strati di Swimming pliolite K10



applicare
2 strati



PISCINE IN
**CEMENTO
OSMOTICO**

K3

SMALTO AL CLOROCAUCCIU'

PURO

K4

SMALTO AL CLOROCAUCCIU'

ANTISCIVOLO CERTIFICATO

ANTISCIVOLO CERTIFICATO - R11 - R12 - R13

K3

K3 SWIMMING PAINT



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------------|------------------------------|
| J-30 | Kg.8 | 48,00 m ² | *10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 16,80 |
| J-30 | Kg.12 | 72,00 m ² | *10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 16,80 |
| J-30 | Kg.25 | 150,00 m ² | *10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 16,80 |

Swimming K3 è un rivestimento al clorocaucciù puro di altissima qualità, buona resistenza e film di elevato spessore.

Una resina ad effetto filante e gomma al clorocaucciù ciclizzata, che contiene speciali promotori per facilitare l'adesione su svariati supporti.

Applicabile su vari supporti rispettando i fondi adatti (pulizia della superficie, carteggiatura, lavaggio con acido cloridrico e risciacquo prima di procedere alla posa)

Elevata resistenza ai prodotti chimici e cloro. Applicare 2 strati a rullo

Resa: 6 mq al kg.

Diluizione: 10% con diluente al clorocaucciù

Nota: informare il cliente che supporti con umidità di risalita possono creare distaccamenti e bolle. Si consiglia una manutenzione periodica

Resa
6
m² al Kg.

Diluizione
10-15%

Essiccazione
12 ore
Totale 10 gg

applicare
2 strati



PISCINE IN
CEMENTO

Certificato R11, R12, R13

K4

K4 SWIMMING ANTISCIVOLO



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|-----------------------|---------------------------|-------|-------------------|------------------------------|
| J-30A | Kg.1 | 3-4 m ² | 10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 18,00 |
| J-30A | Kg.5 | 15-20 m ² | *10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 18,00 |
| J-30A | Kg.12 | 36-40 m ² | *10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 18,00 |
| J-30A | Kg.25 | 75-100 m ² | *10% dil. clorocaucciù | 1 | 2 | prezzo al kg 18,00 |

Smalto per piscine antiscivolo, ideale per bordi a sfioro, trampolini, scale, pavimenti scivolosi esterno piscine e zone docce.

Lo smalto è una gomma pura al caucciù ad alta resistenza Certificato antiscivolo R11, R12, R13 dal laboratorio Termotech Eco di Salerno. Ottimo in piscine pubbliche che private per la garanzia dei clienti e la chiara prescrizione antiscivolo. Ottimo su zone pericolose, bagnate e di facile scivolosità come trampolini e scale.

Realizzato per locali privati e pubblici ove è richiesta certificazione per contratti assicurativi di enti, strutture turistiche ed hotel.

Il prodotto è stato testato dal laboratorio Termotech Eco di Salerno, con report anti-scivolo Conforme alle norme DIN 51130 R11, R12, R13 - TEST S06M12-PV RDP del 08.02.2019 con microsferi 90/150 e 150/200 micron.

R11 anti-scivolo aderenza elevata da 19° a 27°

R12 anti-scivolo forte aderenza da 27° a 35°

R13 anti-scivolo aderenza molto forte, superiore a 35°

Ciclo operativo: carteggiatura superficie, applicazione del primer adatto, applicazione 2 strati K4

Nota: informare il cliente che supporti con umidità di risalita possono creare distaccamenti e bolle. Si consiglia una manutenzione periodica

Microsfera 0,1-0,5

Resa
5
m² al Kg.

Diluizione
10-15%

Essiccazione
12 ore
Totale 10 gg

CERTIFICATO
Test antiscivolo
Termotech Eco

Si consiglia di eseguire i lavori non in prossimità di piogge. La pioggia in fase di essiccazione dello smalto lo può danneggiare o macchiare.

SMALTO AD ACQUA

K22 AMALFI

Extreme Enamel Paint

ottima

IDROSMALTO PER PISCINE



K22 IDROSMALTO AMALFI

applicare 2 strati



| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|--------------------|------------|-------|-------------------|--------|
| J-3300 | KG.10 | 80 m ² | 10% acqua | 1 | 2 | 144,00 |
| J-3300 | KG.20 | 160 m ² | 10% acqua | 1 | 2 | 288,00 |

Amalfi K22 è una resina ad acqua per piscine in cemento e supporti edili, facile da usare. Il prodotto forma uno strato con eccellenti caratteristiche impermeabilizzante, una corteccia di elevata qualità. Resiste alle clorazioni tipiche con additivi chimici.

Il prodotto va applicato a temperature costanti calde a rullo. Si raccomanda di non applicare in prossimità di pioggia sia durante la fase applicativa che essiccative (entro le prime 24 ore).

Lavoro preliminare: sanare i fondi con prodotti idonei. Applicare uno strato di primer J-40/P1 su supporti nuovi, 2 strati di smalto K22 (con uno stacco di 12 ore a ciclo). Applicazione diretta su supporti già verniciati (si raccomanda pulizia e carteggiatura prima di procedere alla posa)

Diluizione: 10% con acqua potabile

Essiccazione: 4 ore, riverniciabile 12 ore

Attendere 7-10 prima di riempire la piscina

Ciclo operativo: carteggiare la superficie con abrasivo, riparare crepe con cemento o nostro rasante per Fondi piscine miscelato con Lattice P4, applicare primer P1. Lavare il supporto con acqua e acido cloridrico o candeggina prima di applicare K22.

NB. I supporti friabili e umidi:

possono creare distacchi e bolle, nel caso si consiglia di fare manutenzioni prima della posa

Colori: tutti i colori di cartella Swimming

Resa
7-8
m² al Kg.



Diluizione
10%



Essiccazione
12 ore
Totale 7-10 gg

applicare 2 strati



COLORE CELESTE

COLORE AVORIO

SMALTO AD ACQUA PER PISCINE



K5 PVC

SUPPORTI IN GOMMA

esclusiva

SALVIAMO IL TELO

smalto per supporti in gomma e PVC

J-28

*ecco come risolvere annualmente
il problema
delle macchie sul pvc*

applicare
1 strato



applicare
2 strati



Piscine classiche da appoggio



PISCINE IN
PVC

Piscine professionali con telo degradato



Esempio di restauro, fascia laterale cm. 40



Piscine professionali con telo degradato

Una volta applicato lo smalto Swimming paint K5 è sconsigliato usare robot a spazzole rigide. Si consiglia una manutenzione annuale di Swimming paint K5

K5 PVC SUPPORTI IN GOMMA

smalto per supporti in gomma e PVC

J-28

K5



K5 SWIMMING PISCINE PVC

| COD. PRODOTTO | CONFEZIONE | RESA per strato | DILUIZIONE | PEZZI | CICLO CONSIGLIATO | PREZZO |
|---------------|------------|---------------------|------------|-------|----------------------|--------|
| J-28 | Kg.2 | 12,5 m ² | *10% | 1 | 2 | 51,00 |
| J-28 | Kg.4 | 25,0 m ² | *10% | 1 | 2 | 102,00 |
| J-28 | Kg.8 | 50,0 m ² | *10% | 1 | 2 | 204,00 |

Swimming paint K5 per supporti in Pvc è uno smalto elastico per la manutenzione annuale di piscine con telo in Pvc.

Il prodotto permette il recupero di vecchi teli ormai degradati e la manutenzione di teli con evidenti macchie, scoloriture e classiche macchie lungo la linea di galleggiamento.

Come si usa:

Primo intervento:

procedere alla carteggiatura del telo con carta abrasiva fine, poi lavare con acqua e candeggina, poi applicare uno o due strati di smalto **Swimming paint K5**.

Anni successivi:

il ripristino della superficie da un anno ad un altro si effettua sempre carteggiando i vecchi strati di vernice con abrasivo fine (grana 220, 240 abrasivo) fino a togliere lo strato di vernice sfogliante. Lavare con idropulitrice e candeggina, applicare uno o due strati di smalto K5 Swimming pvc.



PISCINE IN
PVC

LA SOLUZIONE AL RECUPERO DEL PVC

Procedimento Operativo:

- Pulizia del telo con acqua e candeggina 1:10
- Carteggiatura con lana d'acciaio o abrasivo fine su tutto il supporto da verniciare
- Eliminazione delle spore attaccate al telo
- Lavaggio con idropulitrice
- Applicare 1-2 strati di Swimming paint Pvc
- Durante la fase di applicazione/essiccazione, eventuale pioggia può danneggiare i lavori. Prima di iniziare i lavori accertarsi sulle calamità atmosferiche.

Restauro telo
liner →

Restauro telo
liner da giardino →





applicare
1 strato



Application:



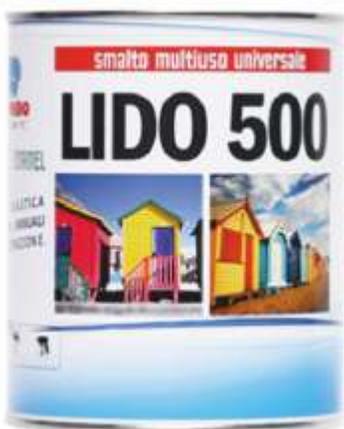

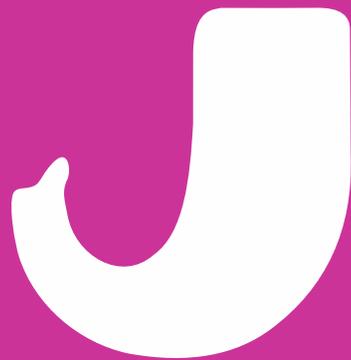

JUMBO
paint®

Comunicazione ordini:

ordine@jumbopaint.it

Comunicazioni con ufficio tecnico:

posta@jumbopaint.it

Tel.0828.723315

Pitture - Resine e Vernici

monzo paint®

PRODUZIONE PITTURE SPECIALI

84047 Capaccio Paestum (SA)

Via A.Bernard Nobel 4B 84047 Capaccio Paestum (SA)