JUMBO paint®

doppio scudo plastico

Napoleon®

GUAINALIQUIDA

Colori Napoleon

01-BIANCO

02-ROSSO OX

03-COTTO

04-VERDE OX

05-GRIGIO

06-TORTORA

07-GIALLO OX

08-NERO OX

09-ROOF CAFE

INDICAZIONI GENERALI DEI PRODOTTI

40

NAPOLEON 40 GUAINA PLASTICA *realizzata con resine stirolo acrilco e miscela di caucciù per rafforzare la resistenza e garantire la dilatazione a elevate prestazioni e crack-bridging.*
Napoleon *è un rivestimento protettivo che garantisce una barriera isolante che evita perdite in microcavillature, isolando e rafforzando il supporto a effetto* ***«scudo plastico»*** *con elevata protezione.*
Ideale per tetti, canali fluviali, terrazze, balconi, vasche, fioriere, fondazioni e mura interrate, tubazoni, trattamenti di amianto e impermebilizzazione di tetti spioventi e tondeggianti, sottoposa di pavimenti esposti a piogge di solai e balconi.
Processo applicativo: *spolverare e lavare la superficie con acqua e soluzione acida. Riparare eventuali imperfezioni e perdite con malta epossidica J-33 o cemento classico.*
Applicare uno strato di ***Primer Guaina*** *a saturazione.*
Applicare 3 strati di guaina NAPOLEON con uno stacco di 4 ore a strato.
Confezioni: *1 - 4 - 10 -14 lt.*

T-Bianco

Uso e consumo:

Consumi: 350-550 *grammi al m² per strato (tutti i tipi di guaina) (consigliati 3 strati) per ottenere circa 1 mm di spessore.*
Ciclo:
1) Applicare uno strato di ***Primer guaina*** *kg.1 (diluizione 300% acqua resa potabile) si realizzano m² 25)*
2) Applicare due o tre strati di guaina a secondo del risultato che si vuole ottenere
Bendatura TNT:
si può rinforzare angoli, giunti e spaccature e scoli d'acqua con banda impregnata di guaina ad affogamento.
Diluizione: *primo strato al 20% con acqua, secondo e terzo strato al 10% con acqua potabile.*

Note: non applicare il prodotto a temperature sotto i 7 gradi, o in caso di pioggia nelle 12 ore successive all'applicazione (consultare il meteo).

1- Extra flessibile
2- Super allungabile
3- Tripla resistenza
4- Risanante
5- Maxi protezione

Sigilla, protegge e ripara

Napoleon
GUAINALIQUIDA

INDICAZIONI GENERALI DEI PRODOTTI

60

NAPOLEON 60 GUAINA POLIURETANICA *pedonabile al caucciù, resistente ed elastica che può essere applicata su superfici in cemento o piastrelle porose, canali e tubazioni, tubi pluviali, tetti e terrazzi vivibili dando luogo ad una finitura resistente all'usura e ad intenso calpestio e crack-bridging .*
Si produce in 9 colori di cartella o su richiesta per colorazioni speciali.
Questa membrana protettiva, altamente tecnologica è stabile ai raggi UV, mantiene inalterato il colore e non ingiallisce. Inoltre non teme gli agenti atmosferici ed è resistente agli alcali ed ai più comuni prodotti chimici diluiti, mantenendo nel tempo la sua compattezza ed elasticità fino a 360°.
NAPOLEON è un prodotto a bassa viscosità ideale su supporti cementizi e su finiture dei cicli epossidici o poliuretanici

RESA: *0,3 - 1 Kg/m² applicata da 1 a 3 strati a seconda dell'utilizzo.*

Il consumo è basato su un'applicazione a rullo su una superficie liscia e in ottime condizioni. I consumi possono variare in base alla superficie.

Confezioni: *4 / 14 litri*

T-Rosso

70

NAPOLEON 70 GUAINA TRASPARENTE *in poliuretano monocomponente, estremamente elastica e con un alto contenuto di materiali solidi, utilizzata per impermeabilizzazioni a lunga durata, pedonabile.*
Stabile ai raggi U.V. resistente all'acqua e al gelo, ottimo Crack Bridging. Permeabilità al vapore acqueo. Eccellente resistenza al calpestio, ai detergenti, oli e prodotti chimici comuni

Resa: 0,3 - 1 Kg/m² applicata in 2, 3 strati. Il consumo è basato con un'applicazione a rullo su una superficie liscia e in ottime condizioni.

Il consumo è variabile in base alla perfezione del supporto, fattori quali una superficie estremamente porosa, temperature e metodi di applicazione possono modificare il consumo

Confezioni: *4 / 14 litri*

T-Azzurro

100

NAPOLEON 100 GUAINA TERMORIFLETTENTE *certificata dall'Università di Lecce (laboratorio Salentec), trattamento speciale composto da resine e caucciù con microsfere* ***3M.***
Il prodotto trova impiego nel trattamento di tetti, coperture e pareti in muratura.
Si produce di colore Bianco, Grigio. L'effetto delle microsfere riesce ad abbattere in maniera determinante l'apporto di calore/freddo, radiante solare sulle superfici trattate, variando la temperatura interna ai locali di sottotetto (mansarda) o muratura in caldo/freddo.
Nel caso di utilizzo di aria condizionata, si ottiene una sostanziale diminuzione dei consumi di energia elettrica nei mesi più caldi.
Le abitazioni quindi, sono protette da un surriscaldamento solare.
Nel caso di temperature fredde, riesce a conservare stabilmente gli edifici con una protezione di caldo/freddo mantenendo costante l'ambiente interno.
Le microsfere di vetro, creano riflettanza solare e isolamento termico

Confezione: *4 - 14 lt.*

3M Science. Applied to Life.™

T-Verde

300

NAPOLEON 300 GUAINA FIBRORINFORZATA *con lamelle e fiocchi di fibre in poliuretano. La superguaina a medio spessore, ideale per la protezione e impermeabilizzazione di superfici esterne e tetti con seri problemi di stabilità strutturale.*
Il prodotto è una miscela di elastomeri sintetici in dispersione, pigmenti, cariche micronizzate, macrofibre sintetiche, additivi al caucciù e miscele poliuretaniche per aumentarne la resistenza.
Impermeabilizzazione di terrazzi, balconi prima della messa in opera di piastrelle, per l'incapsulamento di coperture in cemento amianto, fibrocemento, supporti in calcestruzzo, intonaci cementizi, vecchie guaine, catrami, fioriere, vasche in cls, il contenimento di acque, piastrelle, la posa di tetti e terrazze esposte a resistenze climatiche estreme.

Confezione: *4-14 lt.*

T-Grigio

INDICAZIONI GENERALI

- **GUAINA NAPOLEON** per sigillare, proteggere e riparare tutti i materiali cementizi, murature, pietra, supporti in cartongesso, metalli, lamierati e zincati, manti in bitume, pannelli coibentati, tetti, canali fluviali, microcemento, EPDM, PVC, ecc.

- Adatto per applicazioni sia in interno che in esterno, come sottopavimenti e sottopareti di bagni, tetti e lucernai, coperture a volta, tetti di grandi strutture, cantine, muri interrati, terrazze e balconi.

- Per impermeabilizzare all'aria e all'acqua la base delle docce, i giunti dei pavimenti, le grondaie, le tubature, i serramenti delle finestre, i giunti dei lucernai, gli oggetti a contatto con acqua e pioggia battente.

- E' inoltre idoneo come strato isolante antiscivolo, come protezione e rivestimento di metalli e legni non trattati.
  Presenta anche una buona adesione su PP/PE.

- Le guaine NAPOLEON sono adatte a risolvere problematiche di incapsulamento amianto (Chiedere ciclo al nostro ufficio tecnico)

METODO DI POSA:

Applicazione: *a rullo, pennello, spatola a rasare, spruzzo ed airless*
Preparazione del supporto*:*
riparazione di crepe con malte cementizie o epossidiche, carteggiatura con monospazzola o levigatrici o manuale con abrasivo per ridurre le imperfezioni e livellare il supporto.
Applicazione di un primer acrilico a saturazione.
Posa del primo strato, sigillatura di fughe e tombini.
Possibilità di fasciare angoli e zoccolature con tessuto TNT, applicare secondo e terzo strato rispettando i tempi di posa.
Lasciare asciugare il supporto affinché avviene la cristallizzazione della superficie.

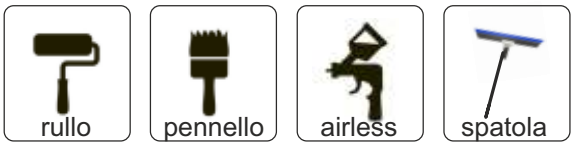

GUAINA LIQUIDA

Sigilla, protegge e ripara

PROFESSIONAL

NO-TOXIC

JUMBO paint®

GUAINE PROTETTIVE DI QUALITA'

Non applicare a gradi inferiori a 7 C°.

Non applicare in prossimità di pioggia

Applicare il prodotto in giornate soleggiate a gradi superiori di 7

05

NAPOLEON PITTURA ACRILICA *per tetti e pavimentazioni, rivestimento elastico a base di resine stirolo acriliche con ottima resistenza all'abrasione. Dotata di elevata resistenza agli agenti atmosferici, insensibile allo sfarinamento superficiale e alla perdita di colore.*
Grazie al suo elevato potere ancorante trova applicazione come protezione e decorazione su molte superfici come cemento, supporti minerali o come finitura su manti di asfalto, guaine bituminose, tetti, impermeabilizzanti e guaine esposte alle più severe condizioni climatiche.
Ottima resistenza al calpestio, aspetto opaco
Resa: *100-140 mq (Fusto da kg.20)*

T-Nero

monzo paint®
Via A.Bernard Nobel 4B 84047 Capaccio Paestum (SA)
www.jumbopaint.it