J-33 MALTA EPOXY

malta epossidica strutturale

la soluzione alle fughe e a pavimenti sconnessi

J-33 RASATURA TECNICA
dopo la rasatura fughe

la soluzione alle fughe e a pavimenti sconnessi

2

J-33 RASATURA TECNICA
dopo la copertura fughe

J-33 RASATURA TECNICA

la soluzione alle fughe e a pavimenti sconnessi

J-33 RASATURA TECNICA
dopo la carteggiatura

SISTEMA CON RETE

SISTEMA SENZA RETE

la soluzione alle fughe e a pavimenti sconnessi

SECONDO STRATO

FINITURE TRASPARENTE
O COLORATE

ANCHE PER ESTERNO

J-49 MICRO CEMENTO VENEZIANO

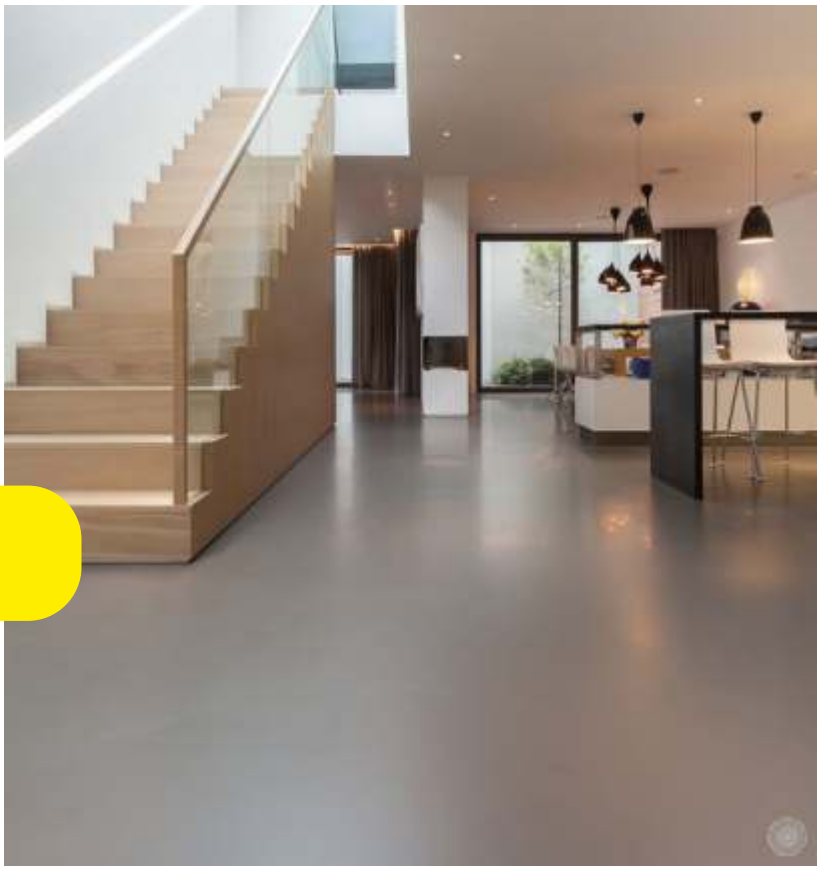

J-49 MICRO CEMENTO VENEZIANO

J-33 MALTA EPOXY

malta epossidica strutturale

come si usa:

1- applicare uno strato di Primer filler J-40/P5
2- applicare 2 strati di J-33 Malta epoxy
3- carteggiare il pavimento
4-5 applicare 2 strati di resina finale
(Microcemento veneziano J-49)

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti.

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l C.O.V. (2010)
Massimo contenuto C.O.V. del prodotto30 g/l

monzo paint
84047 Capaccio Paestum (Sa)
Tel. 0828.725507 Fax. 0828.1990809