

SCHEDA TECNICA

Clorocauciu' 3 K antiscivolo


Prodotto:
Diluizione:
Attrezzo:
Pot-life 25°:
Tempo sovrapplicazione 25°:
Consumo indicativo:
Essiccazione totale:

Clorocauciù antiscivolo con sfere
Diluente clorocauciù o nitro al 10 - 15% max

Rullo microfibra
3 ore
18 ore
resa 6, 7 m² al kg

5 giorni essiccazione totale



n.b. il prodotto soffre la pioggia applicare
in giornate soleggiate



Base A



Diluente

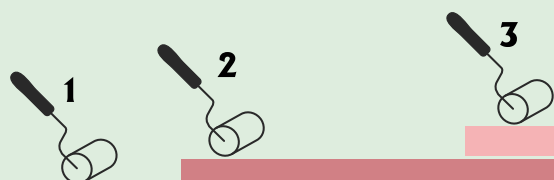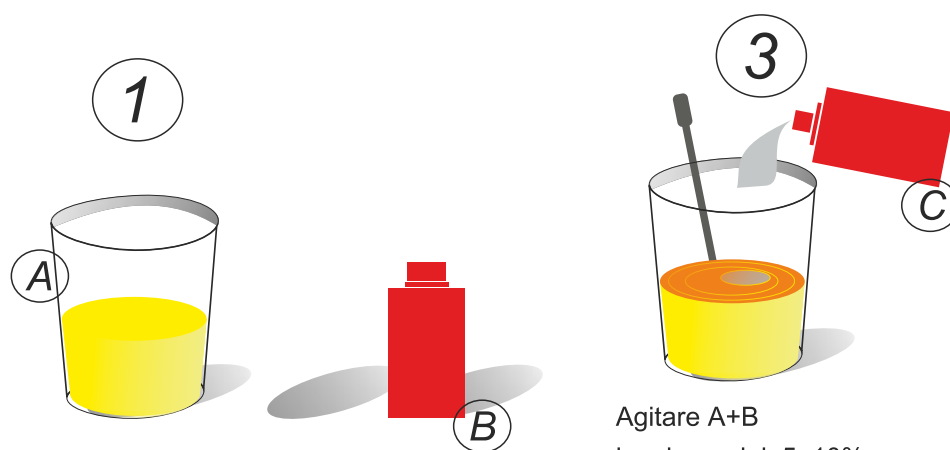

Swimming antiscivolo 3 k

Swimming antiscivolo 3 k

Primer epossidico bicomponente

Seconda mano
Prima mano

Mano di Fondo




SCHEDA TECNICA

J-40

primer epossidico 061

Prodotto:
Diluizione:
Attrezzo:
Pot-life 25°:
Tempo sovrapposizione 25°:
Consumo indicativo:
Catalisi:

Primer epossidico 061
Acqua 100%
Rullo microfibra - airless
2 ore
6/8 ore
100 gr. Al m²
100 + 20

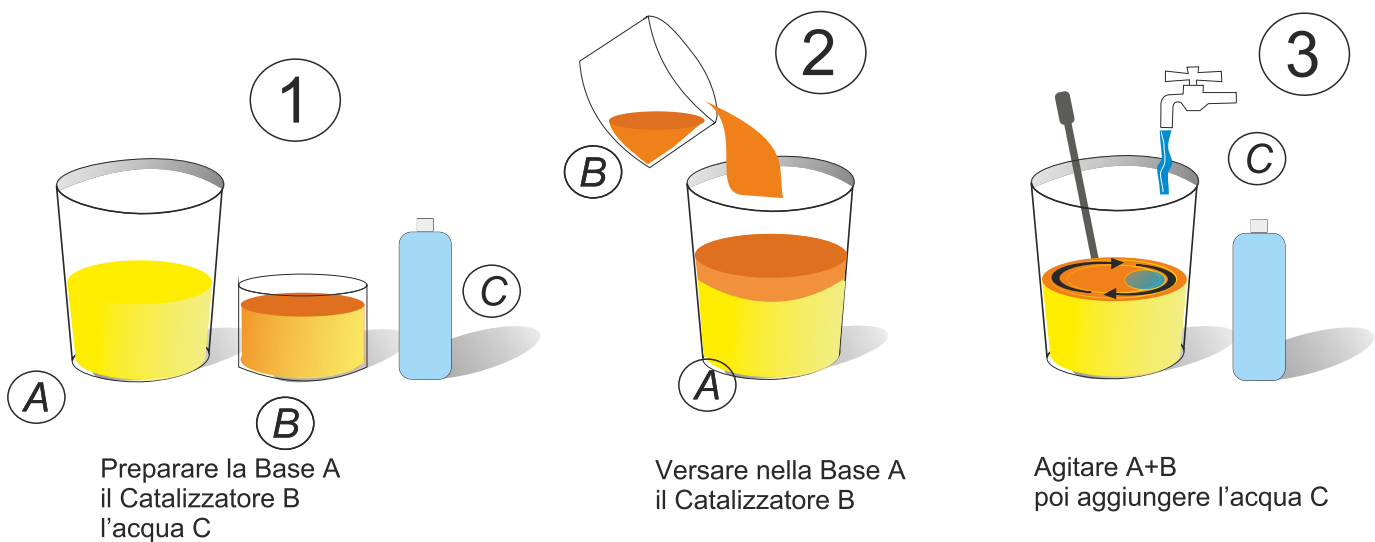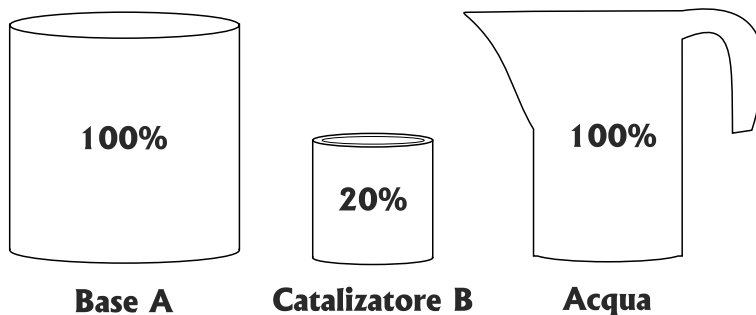

Esempio di miscela:
Lt.2 Base A + 0,400 Cat. B
Acqua lt.2

Lt.10 Base A + 2,00 Cat. B
Acqua Lt.10

Nota: prima catalizzare il prodotto
dopo aver agitato aggiungere acqua



Mano di Fondo