



microcemento decorativo

materico

resineitalia

PIRIMER e FONDI per MICROCEMENTO

PRIMA FASE
LA BASE DI PARTENZA DEL LAVORO

1

J-40/P0 FONDO EPOXY DUE COMP. 2K

Polimero epossidico 2K in dispersione acquosa. Ha la funzione di promotore di adesione per superfici assorbenti che per superfici non assorbenti.
Per cemento e piastrelle.

Versione primer: diluire al 100% con acqua potabile. Applicare uno strato.

Versione antipolvere: pavimentazioni industriali, diluire al 50% con acqua potabile. Applicare 2 strati.

2

J-40/P1 FONDO POLIURETANICO 1 K

Polimero poliuretano in dispersione acquosa. Ha la funzione di saturazione e di aderenza per pavimenti in cemento e supporti porosi. Si diluisce con acqua al 200-300%

Resa: 10 m² al kg. prodotto diluito.
Primer: applicare uno strato.

Antipolvere: diluire il prodotto al 50% con acqua potabile, applicare 2 strati.
Resa: 100 grammi al m² per strato.

3

J-40/P2 FONDO POLIURETANICO per piastrelle 1 K

Polimero poliuretano in dispersione acquosa. Ha la funzione di aderenza per pavimenti in piastrelle di gres, porcellana e marmo e monocottura.

Crea un ponte di adesione per superfici non assorbenti.
P r o d o t t o
monocomponente .

Resa: 15 mq al kg.
Applicare uno strato
Diluizione con acqua 10%

4

J-40/P3 FONDO EPOXY PIGMENTATO 2K

Polimero epossidico a solvente pigmentato Bianco. Ideale per massetti dove il ciclo prevede strati successivi con tinte con bassa copertura.
Si diluisce con diluente epossidico.

Resa: 7-8 mq al kg.
Applicare uno strato
Bianco



Applicazione
primer Kiesol



5 J-40-2

KIESOL 210 BARRIERA DI VAPORE CHIMICA

Fondo silicizzante impermeabilizzante per il trattamento superficiale di pavimenti in calcestruzzo, consolidamento di massetti e murature sfarinanti. Si applica a rullo, o ad iniezione

6 J-33

MALTA COLABILE EPOSSIDICA

Malta per riparazione crepe e fughe di pavimenti prodotto bicomponente da applicare a spatola.

MICROCEMENTO SANSONE K2

su pavimento in piastrelle

n.1 stato Primer J-40/P2 su piastrelle

n.3 strati Sansone K2

n.3 strati protettivo poliuretano J-42/Saten



AVORIO



RESINE MATERICHE

SECONDA FASE
LA BASE DI PARTENZA DEL LAVORO

8 **J-43** | BASE IN POLVERE: KG.12,5 e KG.25

MICROCEMENTO RASATURA MATERICA

Microcemento in polvere decorativo cementoseta
applicazione a spatola con grandi tirate 1-3 mm.

10 **J-43-K2**

SANSONE MICROCEMENTO 2K

Malta tecnica bicomponente ottima per
rasare e livellare 1-3 mm. Microcemento di grande effetto
materico applicabile in tre strati armata con rete. La malta si
miscela con una resina (Parte B) e si applica a spatola a
grandi tirate.

4

Confezioni kg.12,5 di microcemento + 2,00 di lattice da
impasto P1

Confezioni kg.25 di microcemento + 4,00 di lattice da
impasto P1

SANSONE
consumo: 1,250 a m²
per strato



9 **J-43F** | LATEX 200 | J-43/SAN/F

CPX STUCCO RASATURA SETA SPATOLATO VENEZIANO

Spatolatura materica veneziana a stratificazione fine
colorata a tono desiderato da rasare su materico
Sansone K2 per la realizzare pavimenti colorati con
effetto consumato. Una pasta densa da applicare a
spatola come un veneziano su pavimenti e pareti.
Una volta spatolato il supporto dopo 16 ore si deve
proteggere con una finitura poliuretana J-42...

CPX FIBRATO
consumo: 1,250 a m²
per strato

CPX DECO
consumo: 1,250 a m²
per strato



5


GRIGIO FRANCESE



FINITURA

OTTIMO LAVORO

I RISULTATI ARRIVANO E SONO OTTIMI!

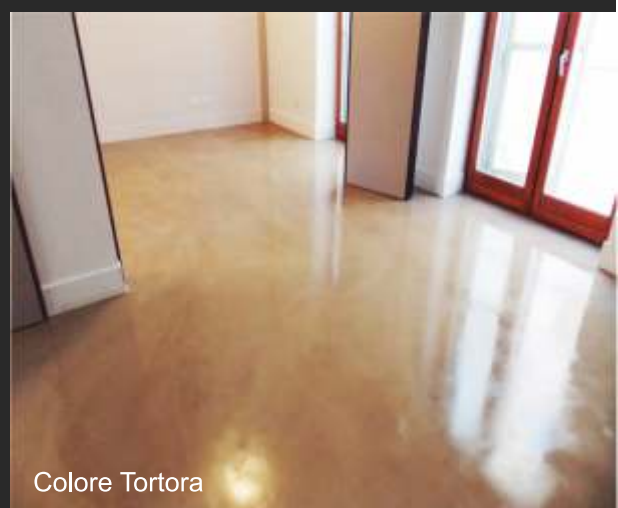

Colore Tortora



6



BIANCO PERLA



Realizzato da: pavimentazioni Santoro - Paestum (Sa)

MICROCEMENTO SANSONE

12 J-42

FINITURA SATINATA TRASPARENTE SU MATERIA

Su pavimenti in microcimento naturale Bianco è stato applicato il film trasparente satinato TOPCOAT serie J-42...
Sono stati applicati n.2 strati


TITANIO

7

MICROCEMENTO SANSONE



MICROCEMENTO FINITURA TRASPARENTE

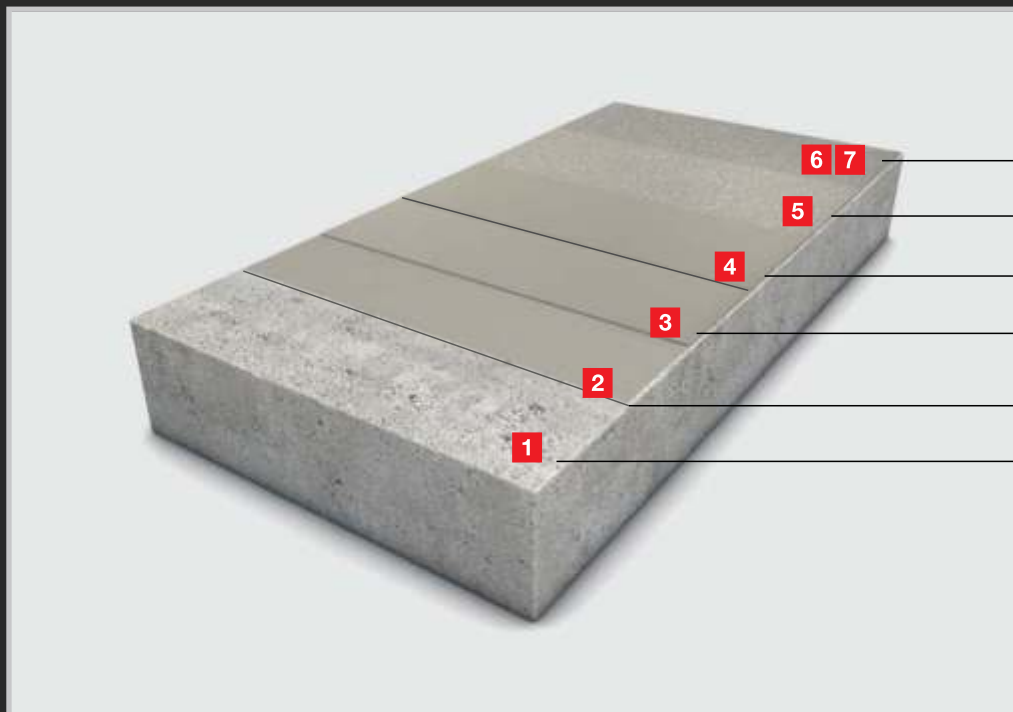

Finitura Supertop 2 strati

Saturazione P/1

Microcimento Sansone


Microcimento Sansone

Microcimento Sansone

- Primer P1 se si tratta di un pavimento in cemento
- Primer P2 se si tratta di un pavimento in piastrelle

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore.

MICROCEMENTO FINITURA COLORATA

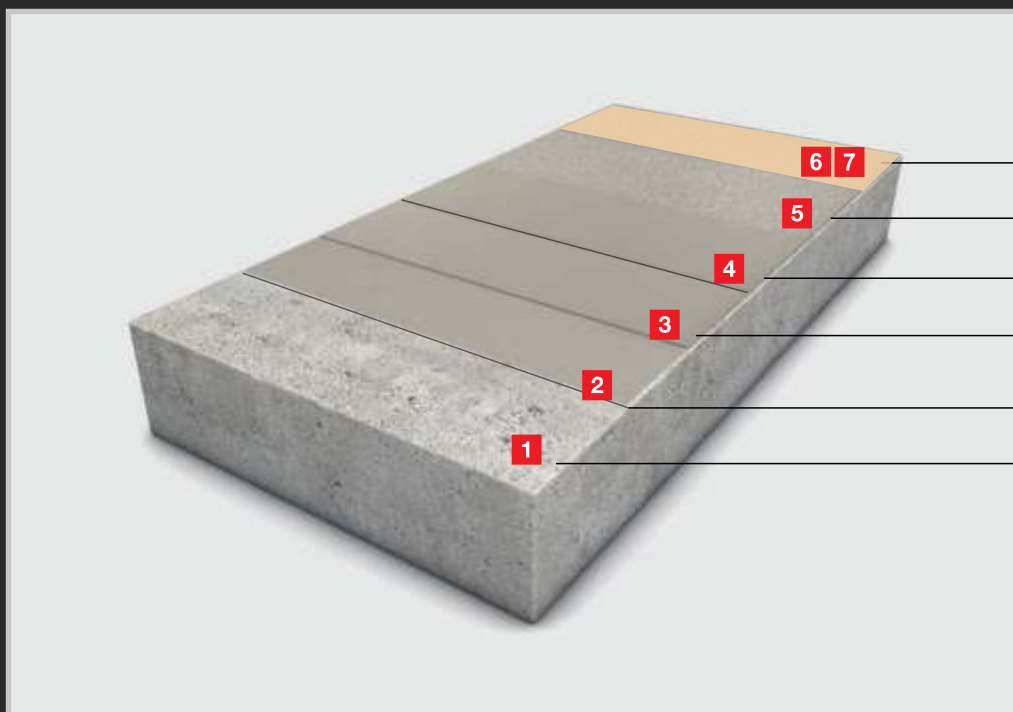

Finitura Epossidica J108 - 2 strati
Disponibili 208 colori RAL

Saturazione P/1

Microcimento Sansone

Microcimento Sansone

Microcimento Sansone

- Primer P1 se si tratta di un pavimento in cemento
- Primer P2 se si tratta di un pavimento in piastrelle

Ogni applicazione/strato va rispettato uno stacco di 12 ore.



CICLO SANSONE K2
n.2 strati Sansone K2
(pavim e parete)
n.2 strati materia colorata
Cpx (parete)
n.2 strati film protettivo J-42/L (parete)
n.2 strati Poliflex Bianco (pavimento)


13 J-43S

CPX STUCCO SU PARETE RASATURA SETA

Stucco morbido applicato a spatola in versione colorata. Protetto con il film trasparente satinato TOPCOAT. Applicati n.3 strati



9

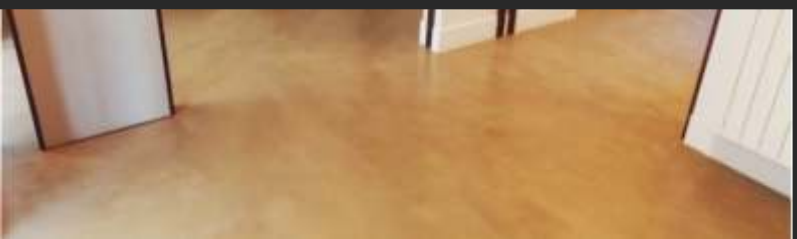

MICROCEMENTO TONI

I COLORI

LA BASE DI PARTENZA DEL LAVORO

BIANCO PERLA

AVORIO

GIALLO PAESTUM

SABBIA

PIETRA PARIGINA

GRIGIO FRANCESE

10

TITANIO

NIQUEL

ARGENTO

resineitalia






EFFETTO CONSUMATO



11

PIETRA PARIGINA



12

11 J-108


FINITURA BRILLANTE O SATINATA SU MATERIA

Su pavimenti in microcemento, oltre alle trasparenze realizzate con protettivi finali, è possibile colorare i pavimenti con finiture in tinta piena lucida o satinata, Cover Epoxy BS 3000 è l'esempio della foto reale. La finitura protegge dall'usura i pavimenti.
Sono stati applicati n.2 strati J-108

Ciclo su microcemento:

n.1 strato di Primer J-40/P1

n.2 strati di Cover Epoxy BS 3000 colore 2010-R30B

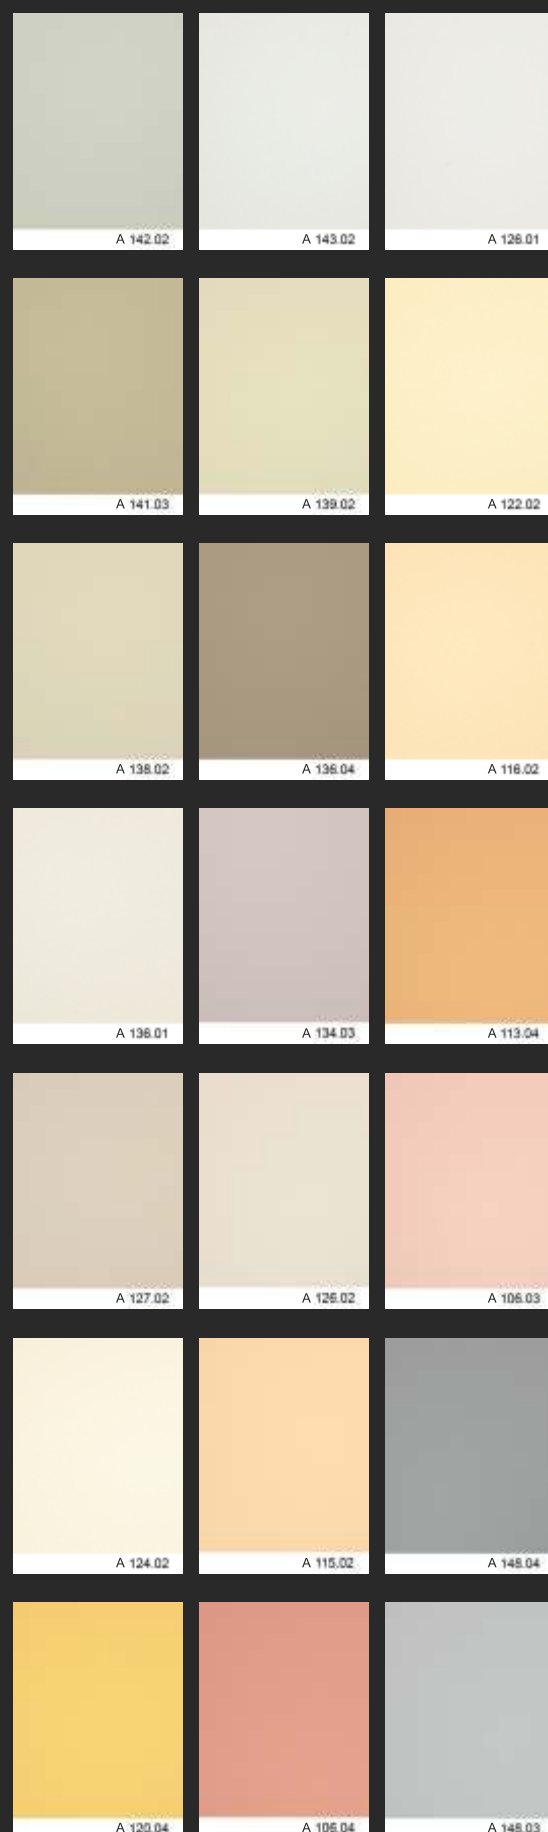

COLORI PASTELLO E SPATOLATI

CPX STUCCO
J-43/S



CPX STUCCO A SPATOLA



13

TINTA PIENA

Su un pavimento in Microcemento Sansone K2 si sta applicando una finitura Grigia 7047 Cover Epoxy BS 3000 - Codice J-108 epossidico a base acqua satinato

SISTEMA DI APPLICAZIONE

PROTETTIVO TRASPARENTE O COLORATO
2, 3 STRATI PROTETTIVI

4

3

2


1

SATURAZIONE - P1, UNO STRATO DILUITO 1:4 CON ACQUA

MICROCEMENTO RASATO 3 STRATI

PRIMER PRIMO STRATO E
RETE DI FIBRA DI VETRO

J-43/K2 RASATURA MATERICA SANSONE K2

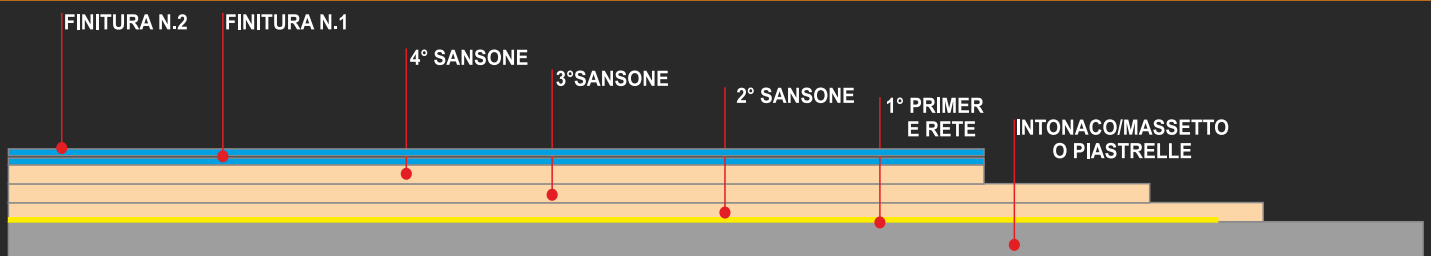

EFFETTO VISSUTO

Spessore 1-3 mm - applicazione in orizzontale e verticale

14



RIVESTIMENTO MICROCEMENTO SU PAVIMENTO CON FUGHE

1°strato

LATTICE
Lattice J40/P1 o P2 + Rete

2° e 3°strato

SANSONE K2
Miscela P1 + Sansone

4°strato

SANSONE K2
Miscela + Sansone


5°e 6° strato finitura J-42..

Spessore minimo 3 mm
applicazione in orizzontale e verticale

Resina effetto materico decorativa
applicata a spatola stuccare tutte le
fughe prima di stendere il microcemento
Si consiglia di inglobare la rete da
intonaco 50 grammi nella prima rasatura



SCALA CON FUGHE

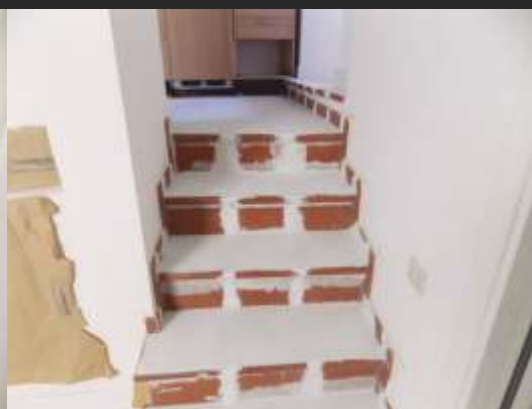

15



PAVIMENTO CON FUGHE



STUCCATURA FUGHE



MICROCEMENTO

CPX

14 J-43/K2

ARMATURA CON RETE ELIMINARE LE FUGHE

Su pavimenti in gres e porcellana si interviene per eliminare le fughe ed ottenere uno strato materico formidabile.

Ciclo:

Applicazione del Primer J-40/P2, posa della rete e rasatura materica in 3 Step con uno stacco di 12 ore per strato.



16



Facile intervento :

- senza demolire
- senza trasporto materiali in discarica
- tutto in pochi millimetri





18

MICROCEMENTO SANSONE
STRAORDINARIO
COLOR GREY 50



OK FATTO

RISULTATI CHE TI FANNO SOGNARE !
LA SOLUZIONE SENZA DEMOLIRE.



19

Prodotto per interno e per esterno

15 J-43 MICROCEMENTO IL PAVIMENTO SANSONE K2

PAVIMENTO MATERICO SANSONE

Ciclo:

Applicazione del Primer J-40/P1, e posa di 3 Step di Sansone K2, applicazione uno strato J-40/P1, **finale con 2 strati J-42/S** trasparente (Satinato).

Un grande prodotto per pavimentazioni interne in appartamenti, uffici e commerciale. Per esterno, verande, giardini e attività aria aperta.





Prodotto per interno e
per esterno



MICROCEMENTO DECORATIVO

è una proposta d'arredo per una sovrapposizione di vecchi pavimenti o recupero di antichi casali. Il microcemento è un prodotto ecocompatibile, senza fughe ultra resistente, personalizzabile riciclabile, idrorepellente, ignifugo e a basso spessore. La nuova generazione dell'eco cemento applicato con arte da esperti posatori.

MICROCEMENTO DECORATIVO

L'architettura moderna propone la soluzione del microcemento con varie possibilità di personalizzazione. lo strato prima di essere protetto è personalizzabile con effetti velatura applicati secondo tecniche e gusti effetti dorati e argentati, effetto antica provenza con espressioni consumate. Effetto monocolor pastello, protetto da resistenti film trasparenti a tono lucido o satinato.

monzo paint 



84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel.0828.725507 Fax.0828.1990809

resineitalia 

www.resineitalia.it