


SCHEDA TECNICA





BS 3000 EPOX

Prodotto:
Diluizione:
Attrezzo:
Pot-life 25°:
Tempo sovrapplicazione 25°:
Consumo indicativo:
Catalisi:

BS 3000 epossidico ad acqua
ACQUA POTABILE 5%
Rullo microfibra
Pot life 30/40 minuti
18 ore
m² 8/10 al kg
25%

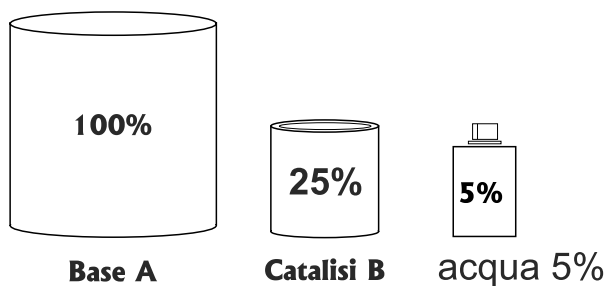

Rapporto di catalisi 100+25%
rapporto 4:1

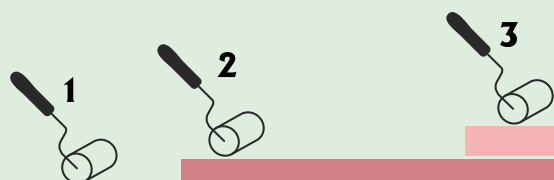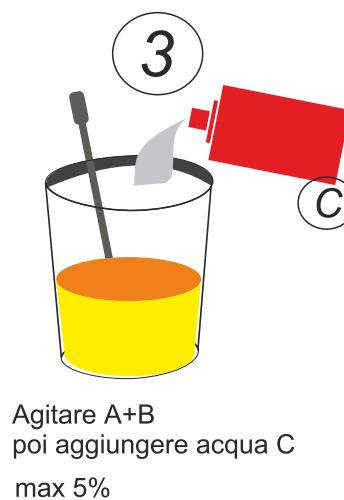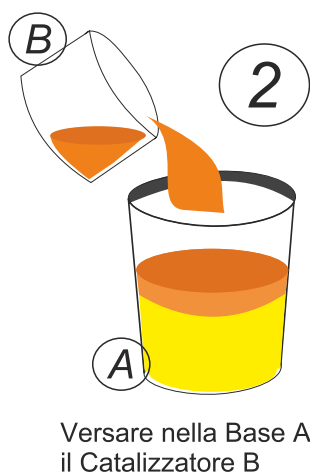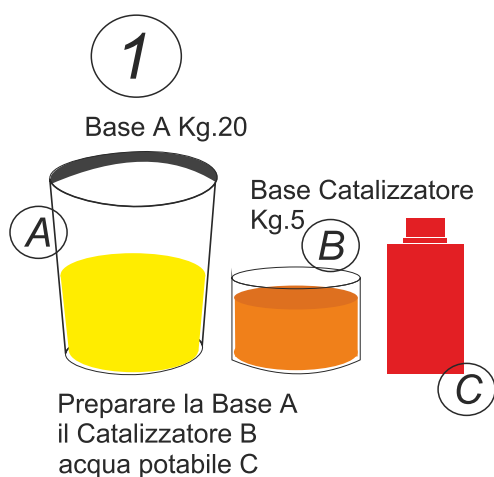

Seconda mano
Prima mano
Mano di Fondo